2021

CATÁLOGO DE MAQUINARIA

ferré&solé
serveis gràfics

T. 93.497.61.34 • M. 650.43.24.16
comercial@ferreisole.com • www.ferreisole.com

NEODAL
OFFICE - GRAPHICS - MAILING - DIGITAL SOLUTIONS

ÍNDICE 2021

PRODUCTOS

Destructoras..... 3
Consumibles Destructoras..... 17
Cizallas de Rodillo y Palanca..... 18
Guillotinas Manuales y Eléctricas..... 21
Guillotinas Hidráulicas..... 23
Consumibles Guillotinas..... 24
Encuadernadoras de Espiral..... 25
Encuadernadoras Wire-O..... 26
Encuadernadoras de Canutillo..... 27
Encuadernadoras Térmicas..... 27
Encuadernadoras de Cola Caliente..... 29
Plastificadoras de Carteras..... 30
Plastificadoras y Laminadoras..... 32
Hendidoras y Micro-perforadoras..... 33
Grapadoras y Taladradoras..... 35
Plegadoras Grapadoras..... 36
Plegadoras..... 37
Plegadoras Ensobradoras..... 38
Plegadoras Selladoras..... 42
Franqueadoras Digitales..... 43
Direccionadoras..... 44
Abridoras de Cartas..... 45

La gama más completa de destructoras con toda la calidad que Ud. espera. Equipo personales y oficina de excelente rendimiento, diseño y robustez. Fabricadas bajo los más estrictos controles de calidad.

Destructoras

intimus NEOSHRED S18

Destructora de uso personal y ocasional, en casa o en la oficina. Volumen del recipiente 18 litros. Corte cruzado (4 x 35 mm). Nivel seguridad P4. Destrucción de hasta 10 hojas de 80 gs. Interruptor multifunción de 3 posiciones. Inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Deposito de papel y CD's independientes. Práctica asa para levantar el cabezal de corte del contenedor. Ancho de trabajo 220 mm. Contenedor de papel con ventana de visualización de indicador de nivel. Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Tiempo de uso continuo 2 minutos. Potencia de motor de 330 W. Manual "reverse". Garantía cuchilla de corte: 2 años.

Dimensiones (L x A x Al): 350 x 230 x 400 mm.
Peso: 5,2 Kg.

1 Usuario

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus NEOSHRED S18 CP4	4 x 40	Partículas	12	10	P-4/T-4*		18 litros	330	262501	CONSULTAR

* solamente documentos de identidad

intimus NEOSHRED S21 CP4

Destructora de uso personal y ocasional, en casa o en la oficina. Volumen del recipiente 21 litros. Corte cruzado (4 x 40 mm). Nivel seguridad P4. Destrucción de hasta 12 hojas de 80 gs. Interruptor multifunción de 3 posiciones. Inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Deposito de papel y CD's independientes. Práctica asa para levantar el cabezal de corte del contenedor. Ancho de trabajo 220 mm. Contenedor de papel con ventana de visualización de indicador de nivel. Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Tiempo de uso continuo 2 minutos. Potencia de motor de 350W. Manual "reverse". Garantía cuchilla de corte: 2 años.

Dimensiones (L x A x Al): 355 x 235 x 440 mm.
Peso: 5,3 Kg.

1 Usuario

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus NEOSHRED S21 CP4	4 x 40	Partículas	14	12	P-4/T-4*		21 litros	350	262701	CONSULTAR

* solamente documentos de identidad

intimus 21 CP4

Destructora de uso personal en casa o en la oficina con ruedas. Volumen del recipiente 21,5 L. Corte cruzado (4 x 39 mm). Nivel seguridad P4. Destrucción de hasta 14 hojas de 80 gs. Interruptor multifunción de 3 posiciones. Inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Deposito de papel y CD's independientes. Práctica asa para levantar el cabezal de corte del contenedor. Ancho de trabajo 220 mm. Contenedor de papel con ventana de visualización de indicador de nivel. Velocidad de destrucción 4 mm / Sg. Tiempo de uso continuo 8 minutos. Manual "reverse". Garantía cuchilla de corte: 2 años.

Dimensiones (L x A x Al): 350 x 270 x 470 mm.
Peso: 8 Kg.

1-2 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 21 CP4	4 x 39	Partículas	16	14	P-4/O-3/T-4		21,5 litros	410	256101	CONSULTAR

Destructoras

intimus 1000 S & 1000 C

Destructora de uso en en oficina con ruedas. Volumen del recipiente 21 litros. Niveles de seguridad P2 (tiras 4 mm) y P3 Corte cruzado (3,8 x 48 mm) Destrucción de hasta 12 hojas en tiras y 9 en particular. Interruptor multifunción de 3 posiciones. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y paro automático. Admite grapas & tarjetas de crédito. Contenedor de papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 230 mm. Velocidad de destrucción 4 / 5 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 10 minutos. Potencia de motor de 350W. Auto "reverse". Garantía cuchilla de corte: 10 años.

Dimensiones (L x A x Al): 350 x 250 x 570 mm.
Peso: 7,1- 8,5 Kg.

1 - 2 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 1000 S	4	Tiras	12	11	P-2/T-2		21 litros	230	251101	CONSULTAR
intimus 1000 C	3,8 x 48	Partículas	9	8	P-3/F-1/T-3		21 litros	230	251151	CONSULTAR

intimus 2500 S & 2500 C

Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del recipiente 32 litros. Corte cruzado (4 x 39 mm). Nivel seguridad P2 y P4. Destrucción de hasta 11 en partículas 15 hojas de 80 gs. en tiras. Interruptor multifunción de 3 posiciones. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Depósito de papel y CD's independientes. Contenedor de papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 230 mm. Velocidad de destrucción 4 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 4 mi-nutos. Potencia de motor de 320W. Auto "reverse". Garantía cuchillas de corte: 10 años.

Dimensiones (L x A x Al): 400 x 300 x 600 mm.
Peso: 10,2 - 11,6 Kg.

2 - 5 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 2500 S	4,1	Tiras	16	15	P-2/O-1/T-2		32 litros	320	INT-SH-02500SP2	CONSULTAR
intimus 2500 C	4 x 39	Partículas	12	11	P-4/F-1/O-3/T-4		32 litros	320	INT-SH-02500CP4	CONSULTAR

intimus 3000 S & 3000 C

Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del recipiente 39 litros. Corte cruzado (3,8 x 48 mm). Nivel seguridad P2 y P3. Destrucción de hasta 15 en partículas y 21 hojas de 80 gr. en tiras. Interruptor multifunción de 3 posiciones. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Depósito de papel y CD's independientes. Contenedor de papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 230 mm. Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 5 minutos. Potencia de motor de 370W. Auto "reverse". Garantía cuchilla de corte: 10 años.

Dimensiones (L x A x Al): 400 x 300 x 600 mm.
Peso: 10,2 - 11,6 Kg.

2 - 5 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 3000 S	3,8	Tiras	22	21	P-2/O-1/T-2		39 litros	370	INT-SH-03000CP2	CONSULTAR
intimus 3000 C	3,8 x 48	Partículas	16	15	P-3/F-1/O-2/T-3		39 litros	370	INT-SH-03000CP3	CONSULTAR

intimus CONFIDENTIAL

Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del recipiente 15 litros. Corte cruzado (2 x 8 mm). Nivel seguridad P5. Destrucción de hasta 8 hojas de 80 gs. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Depósito de papel y CD's independientes. Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Velocidad de destrucción 5 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 7 minutos. Potencia de motor de 360W. Garantía cuchilla de corte: 10 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 350 x 270 x 570 mm.
Peso: 13,5 Kg.

1-2 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus CONFIDENTIAL CP5	2 x 8	Partículas	8	7	P-5/F-2/O-1/T-2		15 litros	360	INT-SH-0015CP5	CONSULTAR

intimus 29 CP4

Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del recipiente 29 litros. Corte cruzado (4 x 39 mm). Nivel seguridad P4. Destrucción de hasta 16 hojas de 80 gs. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y paro automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 220 mm. Velocidad de destrucción 5 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 10 minutos. Potencia de motor de 580W. Garantía cuchilla de corte: 2 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 400 x 280 x 550 mm.
Peso: 12,4 Kg.

2 - 5 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 29 CP4	4 x 39	Partículas	18	16	P-4/O-3/T-4		20 litros	580	INT-SH-00029CP4	CONSULTAR

intimus 34 CP7

Destructoras de uso en despacho y oficina con ruedas. Volumen del recipiente 34 litros. Corte cruzado (1 x 5 mm). Nivel seguridad P7. Destrucción de hasta 7 hojas de 80 gs. Panel de control LED. Fotocélula de inicio y paro automático. Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble y ventana de visualización de indicador de nivel. Bajo nivel de ruido. Ancho de trabajo 220 mm. Velocidad de destrucción 6 mm / Sg. Tiempo de uso continuo hasta 10 minutos. Potencia de motor de 580W. Garantía cuchilla de corte: 2 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 400 x 280 x 550 mm.
Peso: 12,4 Kg.

2 - 5 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 34 CP7	1 x 15	Partículas	8	7	P-7	-	34 litros	580	INT-DE-00034CP7	CONSULTAR

Destructoras

intimus 45 SP & CP

Destructoras de uso en despacho y oficina. Volumen del recipiente 45 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P2, P4, P5 & P7. Destrucción de hasta 22-24 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Doble contenedor de residuos para una destrucción ecológica "2 X 2 COLLECT" para CD's & tarjetas de crédito y papel. Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 55 Db. mediante sistema "SILENTEC". Ancho de trabajo 235 mm. Velocidad de destrucción 7 / 8 mm / Sg. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Potente motor de 700 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2años P7). **El modelo intimus 45 CP7 está disponible con auto-lubricación (AL).**

Dimensiones (An x Pr x Al): 450 x 390 x 660 mm.
Peso: 31 Kg. (45SP) - Peso: 32 Kg. (45CP)

5 - 10 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 45 SP2	3,8	Tiras	24	21	P-2/O-1/T-2		45 litros	700	INT-SH-00045SP2	CONSULTAR
intimus 45 CP4	3,8 x 30	Partículas	15	13	P-4/F-1/O-1/T-2		45 litros	700	INT-SH-00045CP4	CONSULTAR
intimus 45 CP5	1,9 x 15	Partículas	11	11	P-5/F-2/O-1/T-2		45 litros	700	INT-SH-00045CP5	CONSULTAR
intimus 45 CP7	0,8 x 4,5	Partículas	6	5	P-7/F-3		45 litros	700	INT-SH-00045CP7	CONSULTAR
intimus 45 CP7 AL	0,8 x 4,5	Partículas	6	5	P-7/F-3		45 litros	700	INT-SH-A0045CP7	CONSULTAR

intimus 60 SP & CP

Destructoras de uso en despacho y oficina. Volumen del recipiente 45 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P2, P4, P5 & P7. Destrucción de hasta 22-24 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito & CD's. Doble contenedor de residuos para una destrucción ecológica "2 X 2 COLLECT" para CD's & tarjetas de crédito y papel. Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 55 Db. mediante sistema "SILENTEC". Ancho de trabajo 235 mm. Velocidad de destrucción 7 / 8 mm / Sg. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Potente motor de 700 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2años P7). **El modelo intimus 60 CP7 está disponible con auto-lubricación (AL).**

Dimensiones (An x Pr x Al): 450 x 390 x 790 mm.
Peso: 33 Kg. (60SP) - Peso: 34 Kg. (60CP)

5 - 10 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 60 SP2	3,8	Tiras	24	21	P-2/O-1/T-2		60 litros	700	INT-SH-00060SP2	CONSULTAR
intimus 60 CP4	3,8 x 30	Partículas	15	13	P-4/F-1/O-1/T-2		60 litros	700	INT-SH-00060CP4	CONSULTAR
intimus 60 CP5	1,9 x 15	Partículas	11	10	P-5/F-2/O-1/T-2		60 litros	700	INT-SH-00060CP5	CONSULTAR
intimus 60 CP7	0,8 x 4,5	Partículas	6	5	P-7/F-3		60 litros	700	INT-SH-00060CP7	CONSULTAR
intimus 60 CP7 AL	0,8 x 4,5	Partículas	6	5	P-7/F-3		60 litros	700	INT-SH-A0060CP7	CONSULTAR

intimus 100 SP & CP

Destructora de uso intensivo en oficina con ruedas. Volumen del recipiente 100 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P2, P4, P5, P6 y P7. Destrucción de hasta 23-25 hojas. Fotocélula de inicio y paro automático. Paro automático en caso de sobrecarga. Indicadores luminosos en caso de depósito de residuos lleno, atasco y puerta abierta. Sistema ECO-"ECOLOGIC" ahorro de energía con desconexión automática después de 5 minutos de no uso. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito. Contenedor de papel extraíble. Mueble de madera. Bajo nivel de ruido 56 Db. Ancho de trabajo de 260 mm. Velocidad de destrucción 14 mm / Sg. Potente motor de 1100/1500 W para la destrucción en el día a día o en juntas de trabajo. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años modelos nivel P6 y P7).

Dimensiones (L x A x Al): 490 x 440 x 900 mm.
Peso: 43kg.

10 - 20 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 100 SP2	3,8	Tiras	25	21	P-2/T-2		100 litros	1.100	INT-SH-00100SP2	CONSULTAR
intimus 100 CP4	3,8 x 36	Partículas	20	17	P-4/F-1/T-4		100 litros	1.100	INT-SH-00100SP4	CONSULTAR
intimus 100 CP5	1,9 x 15	Partículas	15	13	P-5/F-2		100 litros	1.100	INT-SH-00100SP5	CONSULTAR
intimus 100 CP6	0,8 x 12	Partículas	10	9	P-6/F-3		100 litros	1.100	INT-SH-00100SP6	CONSULTAR
intimus 100 CP7	0,8 x 4,5	Partículas	10	6	P-7/F-3		100 litros	1.500	INT-SH-00100SP7	CONSULTAR

intimus 120 SP/CP & 120 Auto Oil

Destructora de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 120 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P2, P4, P5, P6 y P7. Destrucción de hasta 35-38 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias su dispositivo de "DLS" con claros indicadores luminosos. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Doble contenedor de residuos para una destrucción ecológica "2 X 2 COLLECT" de CD's y tarjetas de crédito y papel. Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 57 Db. mediante sistema "SILENTEC". Ancho de trabajo de 310 mm. (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 14 mm / Sg. Sistema ECO - "ECOLOGIC" Ahorro de energía. Potente motor de 1800 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años modelos nivel P6 y P7). **El modelo intimus 120 está disponible con autolubricación. (AL)**

Dimensiones (L x A x Al): 540 x 400 x 980 mm.
Peso: 46kg. (120SP) - Peso: 47kg. (120AL)

10 - 20 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 120 SP2	3,8	Tiras	33	31	P-2/O-1/T-2		120 litros	1.800	INT-SH-00120CP2	CONSULTAR
intimus 120 CP4	3,8 x 36	Partículas	25	23	P-4/F-1/O-1/T-2		120 litros	1.800	INT-SH-00120CP4	CONSULTAR
intimus 120 CP5	1,9 x 15	Partículas	17	15	P-5/F-2/O-1/T-2		120 litros	1.800	INT-SH-00120CP5	CONSULTAR
intimus 120 CP6	0,8 x 12	Partículas	12	10	P-6/F-3		120 litros	1.800	INT-SH-00120CP6	CONSULTAR
intimus 120 CP7	0,8 x 4,5	Partículas	8	7	P-7/F-3		120 litros	1.800	INT-SH-00120CP7	CONSULTAR

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 120 CP4 AL	3,8 x 36	Tiras	25	23	P-4/F-1/O-1/T-2		120 litros	1.800	INT-SH-A0120CP4	CONSULTAR
intimus 120 CP5 AL	1,9 x 15	Partículas	17	15	P-5/F-2/O-1/T-2		120 litros	1.800	INT-SH-A0120CP5	CONSULTAR
intimus 120 CP6 AL	0,8 x 12	Partículas	12	10	P-6/F-3		120 litros	1.800	INT-SH-A0120CP6	CONSULTAR
intimus 120 CP7 AL	0,8 x 4,5	Partículas	8	7	P-7/F-3		120 litros	1.800	INT-SH-A0120CP7	CONSULTAR

Destructoras

intimus 130 SP & CP

Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 130 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P2, P4 & P5. Destrucción de hasta 23-25 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 14 mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 430 x 1020 mm.
Peso: 60 Kg.

MADE IN GERMANY

10 - 20 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 130 SP2	3,8	Tiras	25	23	P-2/T-2		130 litros	1.100	INT-SH-00130SP2	CONSULTAR
intimus 130 CP4	3,8 x 36	Partículas	22	19	P-4/F-1/T-4		130 litros	1.100	INT-SH-00130SP4	CONSULTAR
intimus 130 CP4 AL	3,8 x 36	Partículas	22	19	P-4/F-1/T-4		130 litros	1.100	INT-SH-00130SP4	CONSULTAR
intimus 130 CP5	1,9 x 15	Partículas	16	13	P-5/F-2/T-5		130 litros	1.100	INT-SH-00130SP5	CONSULTAR

intimus 175 SP/CP & 175 Auto Oil

Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 175 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P2, P4, P5, P6 & P7. Destrucción de hasta 65-70 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 12/23 mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años P6 & P7).

Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90 Kg..

MADE IN GERMANY

10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 175 SP2	5,8	Tiras	70	60	P-2/T-2		175 litros	1.100	INT-SH-00175SP2	CONSULTAR
intimus 175 CP4	4 x 40	Partículas	50	43	P-4/F-1/T-4		175 litros	1.100	INT-SH-00175CP4	CONSULTAR
intimus 175 CP5	1,9 x 15	Partículas	30	26	P-5/F-2/T-5		175 litros	1.100	INT-SH-00175CP5	CONSULTAR
intimus 175 CP6	0,8 x 12	Partículas	15	13	P-6/F-3		175 litros	1.100	INT-SH-00175CP6	CONSULTAR
intimus 175 CP7	0,8 x 4,5	Partículas	10	9	P-7/F-3		175 litros	1.100	INT-SH-00175CP7	CONSULTAR

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 175 CP4 AL	4 x 40	Partículas	50	43	P-4/F-1/T-4		175 litros	1.100	INT-SH-A0175CP4	CONSULTAR
intimus 175 CP5 AL	1,9 x 15	Partículas	30	26	P-5/F-2/T-5		175 litros	1.100	INT-SH-A0175CP5	CONSULTAR
intimus 175 CP6 AL	0,8 x 12	Partículas	17	15	P-6/F-3		175 litros	1.100	INT-SH-A0175CP6	CONSULTAR
intimus 175 CP7 AL	0,8 x 4,5	Partículas	10	9	P-7/F-3		175 litros	1.100	INT-SH-A0175CP7	CONSULTAR

intimus 175 Hybrid Auto Oil

Destructora de uso intensivo en oficina de alta seguridad con 2 depósitos de residuos selectivos de 96 litros (papel) y 45 litros (CD's). Sistema de Lubricación Automática. Disponible en corte cruzado "CP" con nivel seguridad P7 (0,8 x 4,5 mm & 1,2 x 2 mm) . Destrucción de hasta 9 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atasco por sobre carga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito, CD's. Contenedor doble de residuos extraíble de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 52 Db. Ancho de trabajo de 265 mm (papel) 125 mm (CD's). Velocidad de destrucción 23 mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 2 años.

Dimensiones (L x A x Al): 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90kg.

MADE IN GERMANY

10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 175 HYBRID	0,8 x 4,5	Partículas	10	9	P-7/O-6		175 litros	1.100	INT-SH-A175CP7H	CONSULTAR

intimus 205

Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 205 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P4 Y P5, P6 Y P7. Destrucción de hasta 45-50 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 0,12 Mt. / Sg. Potente motor de 1.100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años P6 & P7)
El modelo intimus 205 está disponible con auto-lubricación (AL)

Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 560 x 1160 mm.
Peso: 93 Kg.

MADE IN GERMANY

10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 205 CP4	4 x 40	Partículas	50	45	P-4/F-1/T-4		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 205 CP5	1,9 x 15	Partículas	30	25	P-5/F-2/T-5		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 205 CP6	0,8 x 12	Partículas	17	15	P-6/F-3		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 205 CP7	0,8 x 4,5	Partículas	10	9	P-7/F-3		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 205 CP4 AL	4 x 40	Partículas	50	45	P-4/F-1/T-4		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 205 CP5 AL	1,9 x 15	Partículas	30	25	P-5/F-2/T-5		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 205 CP6 AL	0,8 x 12	Partículas	17	15	P-6/F-3		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 205 CP7 AL	0,8 x 4,5	Partículas	10	9	P-7/F-3		205 litros	1.100	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR

Destructoras

intimus Omnishred 85 / 115

Con dos bocas de alimentación, desde el frente y desde la parte superior para proporcionar la máxima flexibilidad del usuario. Destructora es robusta, compacta y está disponible para un funcionamiento continuo. Arranque / parada automáticos mediante sensor fotoeléctrico. Una función permanente de avance / retroceso evita atascos de papel. El interruptor multifunción i-control ofrece toda la información necesaria: inicio / parada manual, indicaciones de depósito lleno y puerta abierta y muestra el estado operativo. Equipado con un lubricador automático que evita daños en los cilindros de corte. Con mueble de madera y montado sobre ruedas para su fácil transporte. Bajo nivel de ruido a través del sistema Silentec y el sistema de ahorro de energía EcoLogic con apagado automático después de 5 minutos de inactividad.

Dimensiones 85 (An x Pr x Al): 660 x 550 x 808 mm
Dimensiones 110 (An xPr x Al)660 x 550 x 1085 mm
Peso 85: 90 Kg. / Peso 110: 100 Kg.

MADE IN GERMANY · 10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus Omnishred 85	3,6 x 43	Partículas	32	32	P-4		68 litros	1.100	INT-SH-000333301	CONSULTAR
intimus Omnishred 115	3,6 x 43	Partículas	40	38	P-4		115 litros	1.100	INT-SH-000333401	CONSULTAR

intimus 200 CP5

Destructora de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P5 (1,9 X 15 mm) Destrucción de hasta 35-38 hojas. Apagado y encendido del equipo automático mediante Fotocélula. Panel de control con claros e intuitivos visuales sensibles al tacto para el uso del equipo. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito. Indicador de depósito lleno. Indicador visual sonoro. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 75 Db. Ancho de trabajo 444 mm (Alimentación A4 en horizontal) Soporte de papel. Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Potente motor de 3.900 W. Garantía cuchilla de corte: 3 años. **El modelo INTIMUS 200 CP5 está disponible con auto-lubricación (AL).**

Dimensiones (An x Pr x Al): 750 x 550 x 1280 mm.
Peso: 185 Kg.

MADE IN GERMANY · 10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 200 CP5	1,9 x 15	Partículas	40	38	P-5/F-2		200 litros	3.900	INT-SH-00200CP5	CONSULTAR
intimus 200 CP5 AL	1,9 x 15	Partículas	40	38	P-5/F-2		200 litros	3.900	INT-SH-A0200CP5	CONSULTAR

intimus H200 CP4 / VS

Destructora de uso intensivo en oficina con tolva superior. Volumen del recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P4 (3,8 X 40 mm) Destrucción de hasta 65-75 hojas (CP) y 55-65 hojas (VS). Apagado y encendido del equipo automático mediante Fotocélula. Panel de control con claros e intuitivos indicadores visuales sensibles al tacto para el uso del equipo. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito. Indicador de depósito lleno. Indicador visual sonoro. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 56/48-69 Db. Ancho de trabajo 444 mm (Alimentación A4 en horizontal) Soporte de papel. Velocidad de destrucción 24 mm / Sg. (Mod. CP) & 36 mm / Sg. (Mod. VS). Potente motor de 3,9 KW/T (CP4) & 2,9 KW/S (VS). Garantía cuchilla de corte: 3 años. **El modelo INTIMUS H200 está disponible con auto-lubricación (AL).**

Dimensiones (An x Pr x Al): 750 x 550 x 1800 mm.
Peso: 201 Kg.

MADE IN GERMANY · 10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus H200 CP4	3,8 x 40	Partículas	80	75	P-4/F-1/O-3/T-4		200 litros	3.900	INT-SH-0H200CP4	CONSULTAR
intimus H200 CP4 AL	3,8 x 40	Partículas	80	75	P-4/F-1/O-3/T-4		200 litros	3.900	INT-SH-AH200CP4	CONSULTAR
intimus H200 CP4 VS	3,8 x 40	Partículas	70	65	P-4/F-1/O-3/T-4		200 litros	3.900	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR

intimus 007 SE / SF /SL

Destructora de uso intensivo en oficina de alta seguridad. Volumen del recipiente 175 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P6 SE (0,7 X 9,5 mm) y P7 SF/SL (0,8 x 4,5 mm). Destrucción de hasta 12-24 hojas (P6) y 8-10 (P7). Arranque y paro del equipo automático mediante célula fotoeléctrica equipada por micro-contador. Panel de control con claros e intuitivos visuales luminosos modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel. Disponible con autolubricante automático. Recipiente de cartón endurecido de alta capacidad totalmente extraíble mediante mecanismo deslizante para fácil eliminación de residuos destruidos. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 70 Db. Ancho de trabajo 300 mm (Alimentación A4 en horizontal) Soporte de papel. Velocidad de destrucción 23 SE-SF / 1 SL mm / Sg. Potente motor de 1.900 W. Garantía cuchilla de corte: 2 años. **El modelo INTIMUS 007 está disponible con auto-lubricación (AL).**

Dimensiones (An x Pr x Al): 700 x 550 x 1.115 mm.
Peso: 142 Kg. (007 SE-SF)
Peso: 170 Kg. (007 SL)

MADE IN GERMANY

10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 007 SE	0,7 x 9,5	Partículas	14	12	P-6		175 litros	1.900	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 007 SE AL	0,7 x 9,5	Partículas	14	12	P-6		175 litros	1.900	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 007 SF	0,8 x 4,5	Partículas	10	9	P-7/O-3		175 litros	1.900	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 007 SF AL	0,8 x 4,5	Partículas	10	9	P-7/O-3		175 litros	1.900	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 007 SL	0,65 x 1,5	Partículas	12	10	P-7		175 litros	1.900	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR
intimus 007 SL AL	0,65 x 1,5	Partículas	12	10	P-7		175 litros	1.900	INT-SH-H200VCP4	CONSULTAR

intimus PACMASTER

Destructora de cartón desechable para convertirlo en práctico y resistente material de embalaje. Fácil amortización para centros que reciban y envíen paquetes con frecuencia. Sencilla, fiable y robusta construcción metálica para uso intenso en el almacén de embalaje. Interruptor de encendido seguro / botón de paro de emergencia. Tope guía en superficie de trabajo para asegurar un corte preciso del cartón y personalizar los paneles acolchados al formato deseado. Material de relleno 4 x 110 mm. Capacidad de destrucción de 3 a 5 Mt./h. Número de cartones por "pasada-ciclo": 2/3. Anchura / Altura alimentación de cuchilla: 425 mm / 15 mm. Velocidad de corte 0,18 Mt./Sg. (modelos S) 0,09 a 0,29 Mt./Sg. (modelo VS - Vario Speed / Velocidad Variable).

Dimensiones (An x Pr x Al): 690 x 470 x 950 mm.
Peso Modelo S: 176 Kg..
Peso Modelo VS: 185 Kg.

German Quality

Modelo	Material Relleno (mm)	Capacidad de Destrucción	Cartones	Velocidad	Referencia	PVP
PACMASTER S	4 x 110	5-7 m^3/h	2-3 Capas	0,18 m/s	INT-SH-0000PACS	CONSULTAR
PACMASTER VS	4 x 110	7-11 m^3/h	3 Capas	0,09 - 0,29 m/s	INT-SH-000PACVS	CONSULTAR

Destructoras

intimus 14.95

Destructora industrial con cinta de transporte para uso intensivo. Volumen del recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P2 (5,8 mm) P3 (6 x 50 mm) y P4 (3,8 x 40 mm). Capacidad de destrucción de hasta 180-190 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop - Restart. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Ancha bandeja de entrada de 440 mm que permite cargar de forma cómoda, rápida y segura "i-PROTECT". Destruye de una sola pasada carpetas A-Z, CD's, papel arrugado, tarjetas de crédito. Gran contenedor m óvil situado debajo del mecanismo de corte. Indicador de depósito lleno con paro automático. En combinación con la prensa de balas se consigue un efecto reductor del 70% en el material destruido. Dimensión de ancho de equipo reducida (ancho de 80 cm.) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido 68 Db. Ruedas para un cómodo desplazamiento. Opción de apertura a la izquierda. Velocidad de destrucción 28 mm / Sg. Potente motor de 4 KW/T. Garantía cuchilla de corte: 3 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1680 x 800 x 1640 mm.
Peso: 435 Kg. CE/GS

MADE IN GERMANY

+ 50 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 14.95	11,8	Tiras	190	165	P-1/O-1/T-2/E-2		200 litros	4.000	INT-SH-001495SP1	CONSULTAR
intimus 14.95	5,8	Tiras	140	120	P-2/O-2/T-2/E-2		200 litros	4.000	INT-SH-001495SP2	CONSULTAR
intimus 14.95	6 x 50	Partículas	140	120	P-3/O-2/T-3/E-2		200 litros	4.000	INT-SH-001495SP3	CONSULTAR
intimus 14.95	3,8 x 40	Partículas	110	95	P-4/F-1/O-3/T-4/E-3		200 litros	4.000	INT-SH-001495SP4	CONSULTAR

intimus 16.50 SmartShred

Destructora industrial con cinta de transporte para uso intensivo. Volumen del recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P2 (10 x 70 mm) y P3 (6 x 50 mm). Capacidad de destrucción de hasta 520-450 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop - Restart. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Ancha bandeja de entrada de 500 mm que permite cargar de forma cómoda, rápida y segura "i-PROTECT". Destruye de una sola pasada carpetas A-Z, CD's, papel arrugado, tarjetas de crédito. Gran contenedor móvil situado debajo del mecanismo de corte. Indicador de depósito lleno con paro automático. En combinación con la prensa de balas se consigue un efecto reductor del 70% en el material destruido. Dimensión de ancho del equipo reducidas (ancho de 80 cm) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido 61 Db. Ruedas para cómodo desplazamiento. Opción de apertura a la izquierda. Velocidad de destrucción 24 mm / Sg. Potente motor de 7.5 KW/T. Garantía cuchillas de corte: 3 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1200 x 1950 x 1550 mm.
Peso: 726 Kg..CE/GS.

MADE IN GERMANY

+ 50 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 16.50	10 x 70	Partículas	520	450	P-2/O-2/T-2/E-2		450 litros	7.500	INT-SH-001650CP1	CONSULTAR
intimus 16.50	6 x 50	Partículas	330	290	P-3/O-2/T-3/E-2		450 litros	7.500	INT-SH-001650CP3	CONSULTAR

i-Protect

Máxima seguridad:
Con ESP, el paquete de seguridad ampliado, las destructoras de uso intensivo INTIMUS® Power proporcionan seguridad probada y certificada en todos los aspectos de la máquina.

E-max

Máxima Eficiencia:
Se requiere eficiencia para la destrucción rápida y rentable de grandes volúmenes de datos. La optimización es esencial para obtener los mejores resultados posibles.

intimus 14.87

Destructora de alta capacidad con prensa de balas. El material triturado se compacta hasta reducir un 70% de su volumen. Cinta de transporte para uso intensivo. Disponible en corte cruzado "CP". Nivel seguridad P3 (6 x 50 mm) y P4 (3,8 x 40 mm). Capacidad de destrucción de hasta 130-140 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop - Restart. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Ancha bandeja de entrada de 440 mm que permite cargar de forma cómoda, rápida y segura "i-PROTECT". Destruye de una sola pasada carpetas A-Z, CD's, papel arrugado, tarjetas de crédito. Destruye al mismo tiempo que la prensa compacta los fardos. Control mediante pulsador para la extracción de fardos. Opción extracción de fardos mediante bolas de plástico limpio de polvo impermeable. El proceso de compactación se inicia de forma automática. Indicador de fardo / bala finalizada acompañado de interrupción del proceso de corte. Doble correa para garantizar la estabilidad de los fardos. Gran contenedor móvil situado debajo del mecanismo de corte. Dimensión de ancho de equipo reducida (ancho de 80 cm.) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido 63 Db. Ruedas para un cómodo desplazamiento. Opción de apertura a la izquierda. Posibilidad de alimentar de forma directa/manual a la compactadora. Volumen del recipiente 200 litros. Velocidad de destrucción 30 mm / Sg. Potente motor de 8 KW/T. Garantía cuchillas de corte: 3 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 800 x 2680 x 1640 mm.
Peso: 965 Kg.. CE/GS

MADE IN GERMANY

+ 50 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 14.87	6 x 50	Partículas	140	12	P-3/O-2/T-3/E-2			8.000	INT-SH-699921	CONSULTAR
intimus 14.87	3,8 x 40	Partículas	110	95	P-4/F-1/O-3/T-3/E-3			8.000	INT-SH-699931	CONSULTAR

intimus 16.86 SmartShred

Destructora de alta capacidad con prensa de balas. El material triturado se compacta hasta reducir un 70% de su volumen. Cinta de transporte para uso intensivo. Disponible en corte cruzado "CP". Nivel seguridad P2 (10 x 70 mm) y P3 (6 x 50 mm). Capacidad de destrucción de hasta 130-140 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop - Restart. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Ancha bandeja de entrada de 440 mm que permite cargar de forma cómoda, rápida y segura "i-PROTECT". Destruye de una sola pasada carpetas A-Z, CD's, papel arrugado, tarjetas de crédito. Destruye al mismo tiempo que la prensa compacta los fardos. Control mediante pulsador para la extracción de fardos. Opción extracción de fardos mediante bolas de plástico limpio de polvo impermeable. El proceso de compactación se inicia de forma automática. Indicador de fardo / bala finalizada acompañado de interrupción del proceso de corte. Doble correa para garantizar la estabilidad de los fardos. Gran contenedor móvil situado debajo del mecanismo de corte. Dimensión de ancho de equipo reducida (ancho de 80 cm.) para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido 61 Db. Ruedas para un cómodo desplazamiento. Opción de apertura a la izquierda. Posibilidad de alimentar de forma directa/manual a la compactadora. Volumen del recipiente 200 litros. Velocidad de destrucción 24 mm / Sg. Potente motor de 11,5 KW/T. Garantía cuchillas de corte: 3 años.

Dimensiones (An x Pr x Al): 2.830 x 1.200 x 1500 mm.
Peso: 1.256 Kg..CE/GS.

MADE IN GERMANY

+ 50 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² I 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 16.86	10 x 70	Partículas	520	450	P-2/O-2/T-2/E-2			11.500	INT-SH-0656141	CONSULTAR
intimus 16.86	6 x 50	Partículas	330	290	P-3/O-2/T-3/E-2			11.500	INT-SH-0656121	CONSULTAR

LogiControl

Máxima Control:
Los sofisticados controles de microprocesador en todas las trituradoras de datos INTIMUS® garantizan un funcionamiento simple y claro.

Easy Run

Máxima facilidad:
Hemos creado una gran cantidad de detalles ergonómicos y los hemos incorporado para su beneficio.

Destructoras

intimus FLASHEX

Destructora de dispositivos multimedia y digitales a tiempo real en las oficinas. Robusto cabezal de corte en forma de pinza que permite introducir unidades USB's, SmartPhones, teléfonos móviles, mini-tablets, CD's. El cabezal avanza (y retrocede si es preciso) de forma automática hasta que el material queda totalmente destruido en partículas de 4 x 15 mm. El "i-CONTROL" garantiza una gran simplicidad de uso ofreciendo un control total al usuario quien deposita de forma segura el material en el alimentador y puede visualizar que queda totalmente destruido. Ancho de entrada 165 mm. Capacidad de destrucción Aprox. 100 móviles / 500 USB hora. Nivel de seguridad E3.

Dimensiones (An x Pr x Al): 580 x 610 x 980 mm.
Peso: 116 Kg.

MADE IN GERMANY

10 - 25 Usuarios

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m² | 80 g/m²		Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus FLASHEX	4 x 15	Partículas			O-3/T-4/E-3				INT-SH-176101	CONSULTAR

intimus 240 CRUSHER

La **destructora intimus** 240 satisface los retos que presenta la evolución de la tecnología al aumentar la velocidad y amplificar la potencia de destrucción. Las unidades de disco duro las destruye la trituradora. En caso de que se requiera una alta seguridad, la mejor opción es combinarla con la desmagnetización para obtener una solución completa. Nivel de seguridad H3* para aplicación independiente. Destruye todo tipo de discos duros independientemente del tamaño, sistema operativo o interfaz. Fácil y sencillo uso. Dobla, rompe e inutiliza los discos duros, incluidos platos y otros componentes internos, para evitar la recuperación de datos. La destructora eléctrica más ligera del mercado.

Dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 180 x 430 mm.
Peso: 33 Kg.

Modelo	Nivel de seguridad DIN 66399	Tiempo de destrucción	Consumo eléctrico	Referencia	PVP
intimus 240 CRUSHER	H-3	1.440 discos duros (6,4 cm) / hora 240 discos duros (8,9 cm) / hora	modo de espera 90 W durante la trituración 1920 W	INT-SH-348101	CONSULTAR

intimus 360 DESTROYER

Manejo rápido y sencillo. Incluida en la lista de productos evaluados de NSA/CSS. Destruye medios de estado sólido, unidades flash, memorias USB y placas controladoras SSHD si se usa con la destructora intimus. La intimus 360 Destroyer de alta velocidad y gran potencia intimus es la destructora de discos duros más rápida y ligera del mercado según la lista NSA/CSS EPL. La destructora intimus satisface los retos que presenta la evolución de la tecnología al aumentar la velocidad y amplificar la potencia de destrucción. Las unidades de disco duro las destruye la trituradora. En caso de que se requiera una alta seguridad, la mejor opción es combinarla con la desmagnetización para obtener una solución completa. Nivel de seguridad H3* para aplicación independiente.

Dimensiones (An x Pr x Al): 191 x 473 x 378 mm.
Peso: 36 Kg.

Modelo	Nivel de seguridad DIN 66399	Tiempo de destrucción	Consumo eléctrico	Referencia	PVP
intimus 360 DESTROYER	H-3/E-1*	1.800 discos duros (6,4 cm) / hora 360 discos duros (8,9 cm) / hora	modo de espera 90 W durante la trituración 1200 W	INT-SH-348701	CONSULTAR

*solamente SSD-HDD

intimus HDD GLADIATOR

Destructora de alto rendimiento para medios ópticos y magnéticos. Alta velocidad, fiabilidad y facilidad de uso. Claros interruptores de encendido, apagado y retroceso. Cuchillas especialmente reforzadas . Máxima seguridad del operario. Interruptor maestro bloqueable. Material triturado recolectado en contenedor de residuos conforme a norma 120l. Retroceso automático cuando hay sobrecarga. Para garantizar un rendimiento máximo Los discos duros se alimentan en la tolva izquierda que utiliza cuchillas de 30 mm especialmente diseñadas para discos duros. La tolva de la derecha se utiliza para soportes ópticos, SSD, VHS, unidades de cinta, etc. Esta utiliza cuchillas de 12 mm especialmente diseñadas para soportes de peso ligero.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1042 x 840 x 1679 mm.
Peso: 540 Kg.

+ 50 Usuarios

Modelo	Rendimiento real	Nivel Seguridad DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus HDD GLADIATOR	hasta 500	O-2/T-2/H-3/E-2				INT-SH-555701	CONSULTAR

intimus 8000 S DESMAGNETIZADOR

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos. Tecnología de pulso de paso simple. Solución con alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro individuales o por lotes. Verificación interna del campo magnético. Panel de control. Protegida de influencias magnéticas externas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 151 x 45 x 337 mm.
Peso: 15,5 Kg.

Modelo	Alimentación	Ciclo de trabajo	Campo magnético	Referencia	PVP
intimus 8000 S	100-240 VAC, 50/60 Hz	Continuo	10.000+ Gauss, 1 Tesla	INT-SH-349771	CONSULTAR
Accesorios	Auditor-Pro para intimus 8000 S			INT-SH-349990	CONSULTAR

Destructoras

intimus 9000 DESMAGNETIZADOR

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos. Tecnología de pulso de paso simple. Solución con alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro individuales o por lotes. Verificación interna del campo magnético. Panel de control. Protegida de influencias magnéticas externas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 580 x 310 x 480 mm.
Peso: 25 Kg.

Modelo	Alimentación	Ciclo de trabajo	Campo magnético	Referencia	PVP
intimus 9000 DEGAUSSER	100-240 VAC, 50/60 Hz	9 seg.	0,93 Tesla	INT-SH-349881	CONSULTAR
Accesorios	Auditor-Pro para intimus 9000 DEGAUSSER			INT-SH-349881	CONSULTAR

intimus 20000 S AUDITOR-PRO DESMAGNETIZADOR

Un breve y potente impulso borra los datos del disco duro de forma irreversible. Funcionamiento sencillo. Genera un campo magnético muy potente en el medio. Aprobado por la NSA (NSA/CSS EPL-912A-E) Incluido en la lista OTAN. Solución limpia y silenciosa para la desinfección de medios magnetizados. Tecnología de impulso de una sola pasada. Solución con cajón de entrada. Pantalla de información. Verificación interna del campo magnético. Genera informes de borrado de Auditor-Pro con imágenes para el cumplimiento de las auditorías. Crea un proceso de verificación del borrado seguro. Proporciona pruebas de la eliminación completa de los datos.

Dimensiones (An x Pr x Al): 450 x 248 x 629 mm.
Peso: 48 Kg.

Modelo	Alimentación	Ciclo de trabajo	Caapacidad de almacenamiento	Consumo eléctrico	Campo magnético	Referencia	PVP
intimus 20000 S AUDITOR-PRO	90-250 VAC, 50-60 Hz	15 seg.	16 GB	15 W	2 Tesla	INT-SH-349841	CONSULTAR

Consumibles Destructoras

Disponemos de todos los consumibles y repuestos para el buen funcionamiento de su destructora. La más extensa gama de bolsas de residuos para papel destruido adecuadas a cada modelo de equipo. Aceite lubricante de 110 ml., 2 litros y 5 litros. Esto ayuda a mantener el número de hojas a desruir, reducir el ruido y mejorar la esperanza de vida del equipo.

BOLSAS PARA DESTRUCTORA

Disponemos de diferentes medidas de bolsa para destructoras. Se debe elegir una bolsa adecuada al volumen de litros del depósito de residuos. Máxima resistencia.

HOJAS LUBRICANTES

Estas hojas lubricadas pueden ser usadas con cualquier destructora del mercad. Su uso es muy sencillo. Solo tiene que hacer pasar una de estas hojas lubricadas como si destruyese una hoja convencional. Así garantiza el buen funcionamiento.

ACEITE 110 ML

Las botellas de aceite de 110 ml. pueden ser usadas por cualquier destructora del mercado. Su forma de uso es muy sencilla. Se rocía el aceite sobre 2-3 hojas de papel y se destruyen. No es recomendable rociar las cuchillas directamente con el aceite lubricante.

ACEITE 2 LITROS

Las botellas de aceite de 2 litros están diseñadas para las destructoras que disponen de sistema de lubricación automática. Es importante que siempre tenga a mano una botella de repuesto para garantizar la correcta lubricación del equipo.

ACEITE 5 LITROS

Los envases de aceite de 5 litros están pensados para aquellos equipos de alto rendimiento. Un correcto engrase de los cabezales de corte, garantizan una mayor durabilidad de los mismos.

Aceite lubricante válido para cualquier destructora del mercado	Referencia	PVP
HOJAS LUBRICANTES DESTRUCTORAS (Pack 12 unidades)	INT-SH-CON-0050012	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE intimus 110 ml. (Pack 6 unidades)	INT-SH-CON-6088035	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE intimus 2 Litros.	INT-SH-CON-0094777	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE intimus 5 Litros.	INT-SH-CON-0080180	CONSULTAR
GRASA PARA DESTRUCTORAS (Intimus - 400 Gs)	INT-SH-CON-0085142	CONSULTAR

Bolsas para cualquier destructora del mercado	Referencia	PVP
BOLSAS DESTRUCTORA HASTA 40 LITROS	INT-SH-CON-0099977	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 75 A 130 LITROS (color negro / opaco)	INT-SH-CON-0050012	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 140 A 165 LITROS (color negro / opaco)	ME-DE-CON-120X1202	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 180 A 250 LITROS (color negro / opaco)	ME-DE-CON-120X1502	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA HASTA 300 LITROS (color negro / opaco)	ME-DE-CON-140X1504	CONSULTAR

* Consultar otras medidas de bolsas

Bolsas para destructoras intimus	Referencia	PVP
Intimus 1000, 2000, 2500, 3000, 50, 60, 90, 100, 120, FlashEx	INT-SH-CON-0099977	CONSULTAR
intimus SX, 130, 175, 175, 007 SX & Hybrid	INT-SH-CON-0099952	CONSULTAR
intimus 205, 007 SE, 007 SF, 007 SL, 444, 304, 306, 405, 406 & 407	INT-SH-CON-0099954	CONSULTAR
intimus 16.50, 15.90, 14.90 (w/o Baler)	INT-SH-CON-0099960	CONSULTAR

Cizallas de Rodillo y Palanca

Calidad, fiabilidad, precisión y diseño. Ideales para cortar papel, láminas, planos, fotos, carteles, impresos digitales en oficinas, centros de impresión digital, fotografía, artes gráficas, administración pública, entre otros.

intimus 260 & 320

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A3+. Capacidad de corte 11/10 hojas.

Dimensiones 260 (An x Pr x Al): 445 x 200 x 70 mm.
Peso: 1.5 Kg.
Dimensiones 320 (An x Pr x Al): 505 x 200 x 70 mm.
Peso: 1.6 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 260	(A4) 260 mm	11-10	260 x 170 mm	INT-CU-0000260	CONSULTAR
intimus 320	(A3) 320 mm	11-10	320 x 170 mm	INT-CU-0000320	CONSULTAR

intimus 460

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A2+. Capacidad de corte 12/8 hojas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 645 x 200 x 70 mm.
Peso: 1.1 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 460	(A4 Plus) 460 mm	12-8	460 x 170 mm	INT-CU-0000460	CONSULTAR

intimus 670

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A2+. Capacidad de corte 12/8 hojas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 855 x 200 x 70 mm.
Peso: 2.1 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 670	(A2) 670 mm	12-8	670 x 170 mm	INT-CU-0000670	CONSULTAR

Cizallas de Rodillo y Palanca

intimus 960 & 1260

Cizalla de rodillo con amplia mesa sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad. Base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad esgonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resisteznte a golpes. Ancho de corte A1 + (Mod. 960) y A0+ (Mod. 1260). Capacidad de corte 7/5 hojas.

Dimensiones 960 (An x Pr x Al): 1.145 x 200 x 70 mm.
Peso: 5.3 Kg.
Dimensiones 1260 (An x Pr x Al): 1.445 x 200 x 70 mm.
Peso: 6.8 Kg.

INTIMUS 960 & 1260
están disponibles con mesa como accesorio opcional.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 960	(A1) 960 mm	7-5	960 x 170 mm	INT-CU-0000960	CONSULTAR
intimus 1260	(A0) 1.260 mm	7-5	1260 x 170 mm	INT-CU-0001260	CONSULTAR
Accesorios	MESA CIZALLA intimus 960			INT-CU-000960ST	CONSULTAR
	MESA CIZALLA intimus 1260			INT-CU-001260ST	CONSULTAR

intimus 331 & 451

Cizalla de palanca con amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Pisón manual. Ancho e corte 300 mm (Mod. 330) y 450 mm (Mod. 450). Capacidad de corte hasta 24/20 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones 331 (An x Pr x Al): 540 x 296 x 440 mm.
Peso: 2.1 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 331	330 mm	24-20	330 x 245 mm	INT-CU-0000331	CONSULTAR
intimus 451	450 mm	24-20	450 x 320 mm	INT-CU-0000451	CONSULTAR

GSS (GRIP SAFETY SYSTEM)

Mango con una forma anatómica para adaptarse a la mano de cualquier operador fabricado de materiales no tóxicos bajo la normativa Europea. Empuñadura con agujeros para aumentar la suavidad, elasticidad y evitar deslizamientos indeseados al cortar.

PCS (PERFECT CUTTING SYSTEM)

Las cuchillas y las contra cuchillas de nuestras Cizallas son acero con alto porcentaje de carbono y un perfecto templado de la cuchilla consiguiendo una mayor dureza y precisión de corte de larga duración. Las cuchillas de las cizallas de rodillo disponen de sistema auto afilado durante el uso del equipo.

ASB (AUTOMATIC SAFETY BLOCK)

Protector de seguridad transparente delantero y trasero. Bloqueo de seguridad. Una vez efectuado el corte y vuelta la cuchilla a su lugar de origen en el equipo queda de nuevo bloqueado automáticamente. Durante el proceso de corte protectores permanecen cerrados y bloqueados.

Cizallas de Rodillo y Palanca

Robustez, durabilidad, precisión junto a un servicio técnico rápido y profesional. Una inversión segura a largo plazo para su oficina, centro de impresión digital, artes gráficas. Un equipo para cada necesidad con la mejor relación calidad, precio y servicio.

intimus 363



Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 360 mm. Capacidad de corte hasta 35/30 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 612 x 310 x 410 mm.
Peso: 5.3 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 363	360 mm	35-30	360 x 270 mm	INT-CU-0000363	CONSULTAR

intimus 440 C

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 440 mm. Capacidad de corte hasta 40/35 hojas. Grosor de corte 4 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones(An x Pr x Al): 685 x 395 x 500 mm.
Peso: 10.6 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 440 C	440 mm	40-35	440 x 354 mm	INT-CU-000440C	CONSULTAR

intimus 560 S

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 560 mm. Capacidad de corte hasta 45/40 hojas. Grosor de corte 5mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 835 x 495 x 525 mm.
Peso: 15 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 560 S	560 mm	45-40	560 x 455 mm	INT-CU-000560S	CONSULTAR

intimus 710

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 710 mm. Capacidad de corte hasta 28/25 hojas. Grosor de corte 3/5mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1.000 x 615 x 605 mm.
Peso: 25.1 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 710	710 mm	28-25	710 x 550 mm	INT-CU-0000710	CONSULTAR
Accesorios	MESA CIZALLA intimus 710			INT-CU-00710ST	CONSULTAR

Guillotinas Manuales y Eléctricas

intimus 3115 M

Corte seguro y preciso de hasta 150 hojas (15 mm altura) para entornos de oficina. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Ancho de corte de 310 mm. Pistón de sejeción de papel automático. Fácil giro y cambio de cuadradillo / listón. Escala para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.

Dimensiones 460 x 450 x 400 mm.
Peso: 15 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 3115 M	310 mm	15 mm	40 mm	310 mm	INT-GU-003115M	CONSULTAR

intimus 4340 M

Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 430 mm. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Pisón de sujeción de papel manual. Tapa de seguridad tranasparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde la lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterioro de la máquina. Longitud de corte 430 mm. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Escala para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 400 x 870 x 800 mm.
Peso: 55 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4340 M	430 mm	40 mm	40 mm	430 mm	INT-GU-004340M	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4340 M				INT-GU-04340ST	CONSULTAR

intimus 4980 D

Corte seguro y preciso de hasta 750 hojas (75 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 485 mm. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Pisón de sujeción de papel manual. Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de corte). Tapa de seguridad tranasparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde la lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterioro de la máquina. Longitud de corte 430 mm. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Escala DIGITAL LCD para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 590 x 1000 x 890 mm.
Peso: 90 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4980 D	485 mm	75 mm	30 mm	485 mm	INT-GU-004980D	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4980 D				INT-GU-04980ST	CONSULTAR

Guillotinas Manuales y Eléctricas

intimus 4540 EP

Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 450 mm. **Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte.** Pisón de sujeción de papel automático. Tapa de seguridad oscilante en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de corte) Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro giro y cambio de cuadradillo desde el lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Display DIGITAL "TOUCH SCREEN" con memorias de corte más habituales (A3, A4, A5 & A6) para un rápido, sencillo y preciso ajuste de las medidas de corte en centímetros y pulgadas. Manivela e ajuste, medida de corte digital. Posibilidad de guardar en memoria hasta 99 programas / tareas. Mesa soporte opcional. Certificado CE.

Dimensiones 382 x 688 x 755 mm.
Peso: 104 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4540 EP	450 mm	40 mm	40 mm	450 mm	INT-GU-04540EP	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4540 EP				INT-GU-04540ST	CONSULTAR

intimus 5280 EPS

Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas… Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. de altura (800 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520 – 530 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

intimus 7310 EPS

Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas… Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 730 mm. Altura de corte hasta 100 mm. de altura (1.000 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 – 730 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 5280 EPS	510 mm	80 mm	22 mm	520 / 530 mm	INT-GU-0005280EPS	CONSULTAR
intimus 7310 EPS	730 mm	100 mm	30 mm	710 / 730 mm	INT-GU-0007310EPS	CONSULTAR
Accesorios	MESA LATERALES PARA GUILLOTINA intimus 5280 EPS				INT-GU-5280PML	CONSULTAR
	MESA DE AIRE PARA GUILLOTINA intimus 7310 EPS				INT-GU-7310ST	CONSULTAR

Todo lo que Vd. espera de una guillotinas. Robustez, precisión, fiabilidad junto a un servicio técnico próximo, rápido y profesional. Una excelente elección para aquellos centros de Impresión Digital, Artes Gráficas… que desean un equipo de amortización segura a largo plazo.

Guillotinas Hidráulicas

intimus 5280 EPSH POWERCUT

Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas… Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. de altura (800 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520 – 530 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

- Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
- Ancho de corte de 520 mm.
- Corte seguro y preciso hasta 800 hojas (80 mm altura)
- Display táctil digital con pantalla táctil "TOUCH SCREEN"
- Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa
- Luz de corte "LED"
- Profundidad de corte 520 - 530 (Display - Manual)
- Corte mínimo 30 mm.
- Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
- Memoria de corte rápido de tarjetas.
- Certificado CE.

Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 5280 EPSH Powercut	520 mm	80 mm	30 mm	520 mm	INT-GU-05280EPSHP	CONSULTAR
Accesorios	MESAS LATERALES intimus 5280 EPSH Powercut				INT-GU-05289HML	CONSULTAR

intimus 7310 EPSH POWERCUT

Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas… Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN" de 7". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 730 mm. Altura de corte hasta 1000 mm. de altura (1000 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 - 730 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Mesa de aire. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

- Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
- Ancho de corte de 730 mm.
- Corte seguro y preciso hasta 1000 hojas (100 mm altura)
- Display táctil digital con pantalla táctil "TOUCH SCREEN"
- Fotocélula de seguridad por infrarrojos en la mesa frontal de la mesa
- Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión de la zona de corte.
- Profundidad de corte 710 - 730 (Display - Manual)
- Corte mínimo 30 mm.
- Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
- Memoria de corte rápido de tarjetas.
- Certificado CE.

Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 7310 EPSH Powercut	730 mm	100 mm	30 mm	730 mm	INT-GU-07310EPSHP	CONSULTAR
Accesorios	MESAS LATERALES intimus 7310 EPSH Powercut				INT-GU-07310HML	CONSULTAR

Consumibles Guillotinas

Desde INTIMUS como Importadores y centro de Servicio técnico ponemos a su disposición lo necesario para un funcionamiento óptimo de su Cizalla y Guillotina. Cuchillas guillotinas, cuchilla y cointra cuchillas para cizallas, listones y maderas de escuadre. Utilice siempre repuestos y consumibles de gran calidad para mantener así al 100% las presentaciones de sus equipos.

CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS

Existen diferentes medidas de cuchillas para guillotinas. Todas ellas del mejor acero reforzado para llevar a cabo un corte fiable, preciso y de alta durabilidad. A la hora de elegir una cuchilla, debe tener en cuenta la medida y referencia de su guillotina.

CUCHILLAS Y CONTRA-CUCHILLAS

Si por algún motivo su cizalla de palanca o cizalla de rodillo necesita una nueva cuchilla o contra-cuchilla en Intimus podemos facilitársela. Existen varias referencias dependiendo del modelo de máquina para la que se emplea. Todas nuestras cuchillas son de acero reforzado.

LISTONES PARA GUILLOTINAS

A la hora de elegir un listón o cuadradillo, debe tener en cuenta la medida y referencia de su guillotina. Es importante que el material que lo compone no ocasione daños a la cuchilla. Por ello nuestra sugerencia es que confíe siempre en la calidad de los recambios que Intimus le ofrece.



MADERA DE ESCUADRE

Disponemos de 2 diferentes medidas de maderas de escuadre para Guillotinas. Este accesorio le ayudará a poder escuadrar el papel, antes de su corte, de forma fácil, segura y precisa. Obteniendo un corte perfecto y profesional.

Cuchillas para Guillotinas	Referencia	PVP
CHUCHILLA GUILLOTINA 31XX	INT-GU-CON-30001	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 43XX	INT-GU-CON-30002	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 45XX	INT-GU-CON-30003	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 48XX	INT-GU-CON-30004	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 52XX	INT-GU-CON-30005	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 65XX	INT-GU-CON-30006	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 66XX	INT-GU-CON-30007	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 72XX	INT-GU-CON-30008	CONSULTAR
CHUCHILLA GUILLOTINA 73XX	INT-GU-CON-30009	CONSULTAR

Listones / Cuadradillos para Guillotinas (Pack de 6 Unidades)	Referencia	PVP
CUADRADILLO GUILLOTINA 31XX	INT-GU-CON-40001	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 43XX	INT-GU-CON-40002	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 45XX	INT-GU-CON-40003	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 48XX / MANUALES	INT-GU-CON-40004	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 48XX / ELÉCTRICAS	INT-GU-CON-40005	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 52XX	INT-GU-CON-40006	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 65XX	INT-GU-CON-40007	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 66XX	INT-GU-CON-40008	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 72XX	INT-GU-CON-40009	CONSULTAR
CUADRADILLO GUILLOTINA 73XX	INT-GU-CON-40010	CONSULTAR

Accesorios especiales para Guillotinas	Referencia	PVP
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLOTINAS DESDE 430 A 450 MM.	INT-GU-CON-50001ME	CONSULTAR
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLOTINAS DESDE 480 A 730 MM.	INT-GU-CON-50002ME	CONSULTAR

Encuadernadoras de Espiral

El sistema de encuadernación más popular. Robustos y fiables equipos manuales y eléctricos de fácil uso. deales para una encuadernación perecta de sus informes, listas de precios manuales presupuestos...

intimus PC-200 A

Encuadernadora manual de Espiral para uso en la oficina. Insertador eléctrico de espirales. Palanca Horizontal de acción que reduce el esfuerzo. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Diseño ergonómico de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 435 x 335 x 206 mm.
Peso: 6,1 Kg.

Incluidos

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
Neodal PC-200 A	20 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-SB-PC200A	CONSULTAR

intimus PC-250

Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 480 x 395 x 426 mm.
Peso: 11 Kg.

Incluidos

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-250	25 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-SB-0PC250	CONSULTAR

intimus PC-250 A

Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Incluye insertador eléctrico de espirales. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 435 x 395 x 475 mm.
Peso: 12 Kg.

Incluidos

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-250 A	25 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-SB-PC250A	CONSULTAR

intimus PC-400 SE

Encuadernadora eléctrica de Espiral para uso medio de oficina, centro de impresion Digital. Incluye insertador eléctrico de espirales. Alicates de corte y doblado incluidos. Pedal de accion. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 480 x 395 x 426 mm.
Peso: 21 Kg.

Incluidos

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-400 SE	25 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-SB-PC400SE	CONSULTAR

Encuadernadoras de Wire-O

Encuadernadoras manuales y eléctricas para uso de oficina y centros de impresión digital, copisterías… que le permitirán llevar a cabo de forma sencilla y profesional sus presentaciones.

intimus WW-200 DUO

Encuadernadora manual de Wire-o para uso medio de oficina, centro de impresión Digital… Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter & Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones: 34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 440 x 210 mm
Peso: 14 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus WW-200 DUO	20 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-WW200DUO	CONSULTAR

intimus WW-200E DUO

Encuadernadora Eléctrica de Wire-o para uso medio de oficina, centro de impresión Digital… Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter & Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones: 34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 460x 440 x 225 mm.
Peso: 20 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus WW-200E DUO	20 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-BI-WW200EDUO	CONSULTAR

intimus CW-200E DUO

Encuadernadora Eléctrica de Wire-o & Canutillo para uso medio de oficina, centro de impresión Digital… Construcción metálica. Formato de papel A4 (letter & Extra) Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas (Wire-o) y 25 hojas (canutillo) Capacidad de encuadernación hasta 135 hojas (Wire-o) y 500 hojas (Canutillo) Número de punzones: 34 Wire- o (Paso 3:1) y 21 en Canutillo. Medidas de Wire-o: 6 a 14 en Wire-0 y 6 a 51 en Canutillo. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 460 x 440 x 225 mm.
Peso: 20 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus CW-200E DUO	25 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-BI-CW200EDUO	CONSULTAR

intimus PW-150

Encuadernadora manual de Wire-o para uso moderado – medio de oficina. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 15 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 143 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 34. Medidas de Wire-o: 6 a 14 mm. Paso 3:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE

Dimensiones (An x Pr x Al): 445 x 210 x 288 mm.
Peso: 6,6 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PW-150	15 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PW150	CONSULTAR

Encuadernadoras de Canutillo y Térmicas

intimus PB-150

Encuadernadora manual de canutillo para uso moderado – medio de oficina. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 15 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 21. Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 445 x 210 x 288 mm
Peso: 5 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PB-150	15 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PB150	CONSULTAR

intimus PB-250

Encuadernadora manual de canutillo para uso medio de oficina, centro de impresión digital, copisterías…. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 25 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 21. Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 497 x 288 x 441 mm.
Peso: 11 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PB-250	25 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PB250	CONSULTAR

intimus TBI-500

Encuadernadora térmica de carpetas térmicas pre encoladas. Robusta construcción metálica. Para uso en oficinas, centros de impresión digital. Sistema de enfriamiento para reducir el tiempo de espera. Aviso acústico tras el tiempo de pre - calentamiento. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Diseño atractivo y de muy fácil uso.

Dimensiones (An x Pr x Al): 380 x 240 x 170 mm.
Peso: 4,2 Kg.

Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
intimus TBI-500	500 hojas / 80gr	A4	INT-BI-0TBI500	CONSULTAR

Encuadernadoras Térmicas

Ahorre tiempo y dinero realizando encuadernaciones profesionales de hasta 400 hojas en menos de 1 minuto. Sencillos pero rápidos equipos de excelente calidad para encuadernar sus informes, presentaciones, presupuestos, manuales, listas de precios...

BINDOMATIC ACCEL CUBE

Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas, centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de encuadernación de alta velocidad "Drop & Go" de hasta 60 encuadernados por minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios, manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de **hasta 4 a la vez**. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300 páginas).

Dimensiones (An x Pr x Al): 511 x 475 x 360 mm.
Peso: 26 Kg.

FastStart

Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
BINDOMATIC ACCEL CUBE "Fast Start"	150 hojas / 300 páginas	A4	INT-TB-28150	CONSULTAR

BINDOMATIC ACCEL ULTRA

Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas, centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de encuadernación de alta velocidad "Drop & Go" de hasta 60 encuadernados por minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios, manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de **hasta 50 a la vez**. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300 páginas).

Dimensiones (An x Pr x Al): 716 x 645 x 435 mm.
Peso: 48 Kg.

FastStart

Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
BINDOMATIC ACCEL ULTRA "Fast Start"	150 hojas / 300 páginas	A4	INT-TB-29150	CONSULTAR
BINDOMATIC ACCEL ULTRA PLUS "Fast Start"	360 hojas / 720 páginas	A4	INT-TB-29150UP	CONSULTAR

CONSUMIBLES NEODAL BINDOMATIC	Unidades Caja	Cap. Hojas		
CARPETAS AQUARELLE 1.5 (Negro, Blanco, Azul)	200 und.	1 -15	BI-BI-00001	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 3 (Negro, Blanco, Azul)	180 und.	15 -30	BI-BI-00002	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 6 (Negro, Blanco, Azul)	160 und.	30 -60	BI-BI-00003	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 9 (Negro, Blanco, Azul)	140 und.	60 -90	BI-BI-00004	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 12 (Negro, Blanco, Azul)	120 und.	90 -120	BI-BI-00005	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 15 (Negro, Blanco, Azul)	110 und.	120 -150	BI-BI-00006	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 18 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	150-180	BI-BI-00007	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 21 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	180-210	BI-BI-00008	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 24 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	210-240	BI-BI-00009	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 27 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	240-270	BI-BI-00010	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 30 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	270-300	BI-BI-00011	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 36 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	300-360	BI-BI-00012	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 42 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	360-420	BI-BI-00013	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 48 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	420-480	BI-BI-00014	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 45 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	480-540	BI-BI-00015	CONSULTAR

Colores disponibles:

AQUARELLE BLANCO

AQUARELLE AZUL OSCURO

AQUARELLE NEGRO

AQUARELLE AZUL

AQUARELLE ROJO

Encuadernadoras de Cola Caliente

Equipos profesionales para entornos de impresión digital y artes gráficas. Una encuadernación de alta robustez, calidad y estabilidad. Componentes mecánicos y electrónicos gran fiabilidad.

LAMIBIND 340

La encuadernadora LAMIBIND 340 es un equipo semiautomático de calidad, robusto y fiable. Su electrónica y su mecánica son de la máxima calidad para una amortización a largo plazo. Su pantalla táctil facilitará al usuario el trabajo obteniendo un trabajo profesional. La mordaza de sujeción y el retorno del carro a su posición inicial son automáticos. El rodillo de encolado distribuye de forma perfecta la cola en todo el lomo del libro. Dispone de cuchilla circular de fresado por Milling de hasta 5 mm de profundidad. Incluye extractor de virutas de papel y tanques separados de depósito de cola y encolado lateral. Velocidad de hasta 290 juegos por hora. Longitud de encuadernado máxima de 340 mm.

Dimensiones 1.600 x 1.025 x 1.300 mm.
Peso: 300 Kg.

Modelo	Tamaño Encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 340	A4 - A5 - Etc	290 / hora	340 mm	SI	NEO-ECC-9007942	CONSULTAR

LAMIBIND 420

La **encuadernadora LAMIBIND 420** es un equipo semiautomático de calidad, robusto y fiable. Su electrónica y su mecánica son de la máxima calidad para una amortización a largo plazo. Su pantalla táctil facilitará al usuario el trabajo obteniendo un trabajo profesional. La mordaza de sujeción y el retorno del carro a su posición inicial son automáticos. El rodillo de encolado distribuye de forma perfecta la cola en todo el lomo del libro. Dispone de cuchilla circular de fresado por Milling de hasta 5 mm de profundidad. Incluye extractor de virutas de papel y tanques separados de depósito de cola con capacidad de hasta 2 kg. y encolado lateral. Velocidad de hasta 450 juegos por hora. Longitud de encuadernado máxima de 420 mm. Sensor de cubiertas y función Standby.

Dimensiones 2.030 x 1.260 x 1.390 mm.
Peso: 450 Kg.

Modelo	Tamaño Encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 420	A4 - A5 - Etc	450 / hora	420 mm	SI	NEO-ECC-9010128	CONSULTAR

LAMIBIND 2.000 EVA

La **encuadernadora LAMIBIND 2.000 EVA** es un equipo semiautomático que permite encuadernar papeles offset, estucados, etc. La posición de la cuchilla de fresado es inclinable mediante Milling que mejora la preparación y raspado del lomo / fresado, para una mejor encuadernación. Dispone de pantalla táctil, sensor de cubiertas y nivel de cola ajustable. Carro automático, contador de ciclos, ajuste del tiempo de apertura de la mordaza de 0 a 99. Tiene tanques de cola independientes para el lomo y el lateral. El ajuste de la profundidad de plegado es de hasta 5mm. Velocidad de 290 encuadernados/hora y longitud máxima de encuadernado de 340mm.

Dimensiones 1.400 x 826 x 1.057 mm.
Peso: 340 Kg.

Modelo	Tamaño Encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 2.000 EVA	A4 - A5 - Etc	290 / hora	340 mm	SI	NEO-ECC-9010126	CONSULTAR
Consumibles	SACO DE COLA DE 25 KG				NEO-ECC-CON-0275	CONSULTAR

Plastificadoras de Carteras

Plastificadoras de excelente diseño, fiabilidad y velocidad para oficinas, Dpto. de Servicios Generales, Centros de Impresión Digital… Gran facilidad de uso tanto para "tiradas" cortas y repetitivas como puntas de trabajo en un mismo día.

intimus PL-100

Plastificadora de oficina de uso ocasional. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 125 micras. Ancho hasta 235 mm. Para tamaños de documentos A4. Plastificado en frio y caliente. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 1 minuto. Velocidad de Plastificado hasta 425 mm / minuto. Número de rodillos: 2. Potencia: 400 W. Apagado automático en 30 minutos "ECO" ahorro de energía. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 360 x 112 x 65 mm.
Peso: 1,1 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-100	A4	420 mm/min	4	1 min	INT-LA-00PL100	CONSULTAR

intimus PL-200

Plastificadora de oficina de uso ocasional. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 150 micras. Ancho hasta 330 mm. Para tamaños de documentos hasta A3. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 3-4 minutos. Velocidad de Plastificado hasta 480 mm / m. Número de rodillos: 2. Botón "Reverse Mode". Potencia: 500 W. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 470 x 116 x 98 mm.
Peso: 2,2 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-200	A3	480 mm/min	4	4 min	INT-LA-00PL200	CONSULTAR

intimus PL-400

Plastificadora de oficina de uso medio. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 150 micras. Ancho 320 mm. Paroa tamaños A3. Plastificado en frío y caliente. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 1 minuto. Velocidad de Plastificado 480 mm / m. Nº de rodillos: 4. Botón "Reverse Mode". Potencia: 720 W. Apagado automático en 30 minutos "ECO" ahorro de energía. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 476 x 150 x 89 mm.
Peso: 3,1 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-400	A3	480 mm/min	4	60 seg	INT-LA-00PL400	CONSULTAR

intimus PL-320 & 450 Profesional

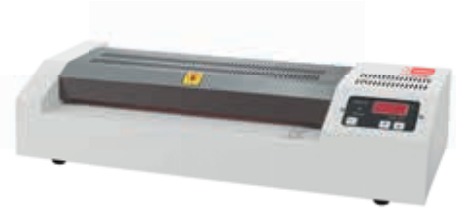

Plastificadora de uso medio - alto en oficina, centro de Impresión Digital… Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 250 micras. Lista para trabajar en 3-4 minutos. Velocidad de hasta 660 mm / minuto. Número de rodillos: 4. Botón "Reverse". Potencia: 600 W. Certificado CE.

Dimensiones 320 (An x Pr x Al): 500 x 210 x 100 mm.
Peso: 7,5 Kg.
Dimensiones 450 (An x Pr x Al): 610 x 210 x 100 mm.
Peso: 10,5 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-320 prof	A3	660 mm/min	4	45 seg	INT-LA-PL320PRO	CONSULTAR
intimus PL-450 prof	A2	660 mm/min	4	45 seg	INT-LA-PL450PRO	CONSULTAR
Consumible	Carteras de plastificar A4 75 micras (100 Unidades)				INT-LA-CON-040075	CONSULTAR
	Carteras de plastificar A4 125 micras (100 Unidades)				INT-LA-CON-040125	CONSULTAR
	Carteras de plastificar A3 75 micras (100 Unidades)				INT-LA-CON-030075	CONSULTAR

Plastificadoras de Carteras

intimus PE-332 EDUCATOR

Plastificadora de oficina de uso medio. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 360 micras. Ancho 320 mm. Para tamaños A3. Plastificado en frío y caliente. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 5 minuto. Velocidad de Plastificado 560 mm / m. Nº. de rodillos: 4. Botón "Reverse Mode". Potencia: 500 W. Plastifica fotografías sin dejar burbujas.
Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 500 x 200 x 110 mm.
Peso: 8 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PE-332	A3	560 mm/min	4	5 min	VI-LA-3324	CONSULTAR

intimus PL-340 High Speed

La plastificadora de carteras PL-340 "High Speed" le ayudará a proteger, realzar la imagen y aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 4 rodillos térmicos para un plastificado profesional. Panel de control digital. Control de temperatura y velocidad. Plastifica hasta 350 micras. Para tamaños de documentos hasta A3. Sistema anti atascos "Auto Reverse Mode". Velocidad de hasta 2.200 mm/min. Para uso alto en oficinas, copisterías, universidades, etc.

Dimensiones (An x Pr x Al): 520 x 356 x 182 mm.
Peso: 22 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-340 High Speed	A3	2.200 mm/min	4	6 min	INT-LA-PL340HS	CONSULTAR
Consumibles	CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 125 MICRAS (100 UNIDADES)				INT-LA-CON-030125	CONSULTAR

intimus PHS-330 High Speed

La plastificadora de carteras PHS-330 "High Speed" le ayudará a proteger, realzar la imagen y aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 6 rodillos térmicos para un plastificado profesional. Una plastificadora de carteras robusta y de calidad para uso alto en entornos de oficina, copisterías, centros de impresión, colegios, universidades, etc. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 450 micras. Para tamaños de documentos hasta A3. Sistema anti atascos "Reverse". Control de temperatura y velocidad digital. Velocidad hasta 2.000 mm por minuto.

Dimensiones (An x Pr x Al): 550 x 310 x 150 mm.
Peso: 14 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-330 High Speed	A3	2.000 mm/min	6	6 min	VI-LA-3306	CONSULTAR
Consumibles	CARTERA DE PLASTIFICAR A2 - 175 MICRAS (100 unidades)				VI-CP-CON-BB175426600	CONSULTAR

intimus PHS-450 High Speed

La plastificadora de carteras PL-450 "High Speed" le ayudará a proteger, realzar la imagen y aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 6 rodillos térmicos para un plastificado profesional. Una plastificadora de carteras robusta y de calidad para uso alto en entornos de oficina, copisterías, centros de impresión, colegios, universidades, etc. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 450 micras. Para tamaños de documentos hasta A2. Sistema anti atascos "Reverse". Control de temperatura y velocidad digital. Velocidad hasta 2.000 mm por minuto.

Dimensiones 320 (An x Pr x Al): 500 x 210 x 100 mm.
Peso: 7,5 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-450 High Speed	A2	2.000 mm/min	6	6 min	VI-LA-4506	CONSULTAR

Plastificadoras y Laminadoras

Equipos robustos de excelente rendimiento y fiabilidad para plastificar, laminar o montar en frio o caliente.

LINEA DH-360 & 460

Robusta plastificadora de bobinas. Sólida construcción metálica. Panel de control con regulador de temperatura y velocidad. Rodillos de silicona de alta calidad. Bandeja de protección que evita acceder al conjunto de rodillos. Es muy versátil e ideal para laminar materiales de diferentes tamaños, como pancartas, piezas de formas extrañas, etc. La gama ha sido cuidadosamente diseñada con características bien pensadas que la hacen muy eficiente. Mesa soporte disponible como accesorio.

Dimensiones DH-360: 640 x 420 x 310 mm.
Peso: 30 Kg.
Dimensiones DH-460: 750 x 420 x 310 mm.
Peso: 45 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad	Rango de Temperatura	Control Digital	Referencia	PVP
LINEA DH-360	360 mm	1.400 mm / min	0 - 140º	SI	VI-LA-360	CONSULTAR
LINEA DH-460	460 mm	1.400 mm / min	0 - 140º	SI	VI-LA-460	CONSULTAR

MATRIX DUO DH-460 & 650

Un solo equipo para plastificar y laminar. Sólida construcción metálica. Panel de control con regulador de temperatura y velocidad que le ofr cerá un nivel de calor estable durante el proceso. Sistema “Anti Curl” que evitará el rizo del laminado en documentos finos. Capacidad de ca ga de bobinas de hasta 1.000 metros. Rodillos de silicona de alta calidad. Bandeja de protección que evita acceder al conjunto de rodillos. Mandriles de plastificado y laminado de 25, 57 y 77 mm. (57 Estándar). Mesa de alimentación con guías de alimentación. Brazos de soporte de bobinas extensibles que permiten hasta 1 metro de rollo. Mesa soporte disponible como accesorio.

Dimensiones Matrix DH-460: 720 x 480 x 400 mm.
Peso: 45 Kg.
Dimensiones Matrix DH-650: 960 x 420 x 400 mm.
Peso: 55 Kg.

Modelo	Ancho de Plastificado	Velocidad	Rango de Temperatura		Referencia	PVP
MATRIX DUO DH-460	460 mm	1.400 mm / min	0 - 140º	SI	VI-LA-DUO-DH460	CONSULTAR
MATRIX DUO DH-650	650 mm	1.400 mm / min	0 - 140º	SI	VI-LA-DUO-DH650	CONSULTAR

EASYMOUNT SING COLD & HOT

Laminadoras / Montadoras de bobina en frío / caliente. Robusta estructura metálica con panel de uso LED. Ajuste de presión. Hasta 25mm de grosor. Controles de velocidad y temperatura intuitivos. Bandeja de alimentación desplegable y unidad recolectora integrada facilitando enormemente el plastificado de gráficos a cara única o bien de rodillo a rodillo. Sensor de parada de emergencia y seguridad. Reverse Mode. Pedal de acción incluido. Anchos de laminado de 1.400 a 1.600mm. Easymount Sing es recomendada para copisterías, centros de impresión digital, artes gráficas, centros de fotografía, etc. Ideal para trabajos como banners, posters, cartelería, vinilos, etc.

Modelo	Ancho de Plastificado	Velocidad	Rango de Temperatura	Diametro del rodillo	Referencia	PVP
EASYMOUNT EMS-1400C	1.420 mm	5 metros / min	FRIO	130 mm	NEO-LA-EMS01400C	CONSULTAR
EASYMOUNT EMS-1600C	1.620 mm	5 metros / min	FRIO	130 mm	NEO-LA-EM001600C	CONSULTAR

Modelo	Ancho de Plastificado	Velocidad	Rango de Temperatura	Diametro Rodillo	Referencia	PVP
EASYMOUNT EMS-1400H	1.420 mm	5 metros / min	0 - 45º	130 mm	NEO-LA-EMS01400H	CONSULTAR
EASYMOUNT EMS-1600H	1.620 mm	5 metros / min	0 - 45º	130 mm	NEO-LA-EMS01600H	CONSULTAR

Hendidoras y Micro-perforadoras

Equipos metálicos de excelente robustez y durabilidad. Manuales y eléctricos, de alimentación semiautomática y automática por succión que le permitirán hendir, microperforar y pleagar sus cubiertas de libros, menús, postales y tickets.

intimus CR-460 MC

Hendidora manual de construcción metálica y larga duración. Adecuada para realizar hendidos en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Profundidad del hendido 0,4 mm. Ancho de 460 mm.

Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 495 x 125 mm.
Peso: 9 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus CR-460 MC	MANUAL	350-400 gr	1,3 mm	INT-CR-00460MC	CONSULTAR

intimus CR-360 MCP

Hendidora micro-perforadora manual de construcción metálica y larga duración. Adecuada para realizar hendidos o micro-perforados en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Profundidad del hendido 0,4 mm. Profundidad de micro-perforado 1,2 mm. Ancho de hendido o micro-perforado 350 mm.

Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 385 x 125 mm.
Peso: 7,8 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus CR-360 MCP	MANUAL	350-400 gr	1,3 mm	INT-CR-0360MCP	CONSULTAR

intimus CR-460 ECP

Hendidora micro-perforadora eléctrica de construcción metálica y larga duración. Adecuada para realizar hendidos o micro-perforados en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Profundidad del hendido 0,5 mm. Para formato SRA2

Dimensiones (An x Pr x Al): 600 x 385 x 125 mm.
Peso: 25 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus CR-460 ECP	ELÉCTRICA	350-400 gr	1,3 mm	INT-CR-0460ECP	CONSULTAR

intimus MAGNUM MC-35 M

Hendidora eléctrica semi-automática para SRA3 de construcción metálica y larga duración. Adecuada para realizar hendidos en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Panel de control claro y sencillo. Máxima facilidad de uso y precisión. Admite documentos de hasta 350 gramos. Profundidad del hendido 1 mm. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 900 mm. (SRA3). Posibilidad de realizar hasta 6 hendidos en una pasada.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1.230 x 510 x 420 mm.
Peso: 54 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35 M	SEMI-AUTOMÁTICA	60-350 gr	1 mm	VI-CR-MC35M	CONSULTAR

Hendidoras y Micro-perforadoras

intimus MAGNUM MC-35

Hendidora y microperforadora de alimentación semi automática. Robusta construcción metálica de larga duración tanto para tiradas cortas y repetitivas como para puntas de trabajo. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Display digital LCD con 30 memorias de trabajo. Detector de doble documento. Velocidad de hasta 40 documentos por minuto. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 465 mm. Bandeja de salida incluida.

Dimensiones (An x Pr x Al): 920 x 510 x 1100 mm. (con mesa)
Peso: 46 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35	SEMI-AUTOMÁTICA	350 gr	1 mm	VI-CR-00MC35	CONSULTAR

intimus MAGNUM MC-35 A

Hendidora y microperforadora de alimentación automática por succión. Robusta construcción metálica de larga duración tanto para tiradas cortas y repetitivas como para puntas de trabajo. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Display digital LCD con 30 memorias de trabajo. Detector de doble documento. Velocidad de hasta 40 documentos por minuto. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 456 mm. Bandeja de salida incluida.

Dimensiones (An x Pr x Al): 920 x 510 x 1100 mm. (con mesa)
Peso: 50 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35 A	AUTOMÁTICA	350 gr	1 mm	VI-CR-MC35A	CONSULTAR

intimus MAGNUM MCC-35 AS

Hendidora, microperforadora y cortadora automática de alimentación por succión. Sistema 3 en 1. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Velocidad de hasta 20 documentos por minuto. Admite documentos de hasta 330 x 650 mm. Panel de control táctil a color, claro e intuitivo. Detector de doble documento. Compensador de desplazamiento de la imagen. Contenedor de restos de gran capacidad. Adecuada para realizar trabajos en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1.200 x 700 x 1960 mm.
Peso: 150 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MCC-35 AS	AUTOMÁTICA	150-350 gr	1 mm	VI-CR-MCCC35AS	CONSULTAR

intimus MC-35AS+MKF

Hendidora, microperforadora y plegadora automática de alimentación por succión. Detector de doble documento. Capacidad de alimentación de 100 mm. Ajuste automático de la profundidad de hendido y presión de los rodillos de plegado. Barra de perforación horizontal con 6 ruedas de perforado verticales y corte longitudinal (opcionales . Hasta 20 líneas de hendido. Velocidad hasta 6.000 documentos hora. 64 memorias de trabajo individual (aire, gramaje de papel, medidas de plegado, profundidad de hendido. Papel / material desde 350 mm. hasta 650 mm. Pantalla táctil.

Dimensiones (An x Pr x Al): 1.159 x 584 x 2.168 mm
Peso: 200 Kg.

Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35AS+MKF	AUTOMÁTICA	350 gr	1 mm	CONSULTAR	CONSULTAR

Grapadoras y Taladradoras

Las Grapadoras eléctricas de grapa plana Intimus son rápidas, silenciosas y seguras. Le ayudarán a llevar a cabo el grapado de toda su documentación ahorrando espacio en el archivo y con una autonomía de hasta 5.000 grapas.. Especialmente recomendada para oficinas, organismos oficiales, centros de impresión digital, artes gráficas...

intimus ST-50 & ST-70

Grapadoras eléctricas de grapa plana. Fácil y rápido cambio del cartucho de grapas. Capacidad de grapado de 50 hojas (ST-50) y de 70 hojas (ST-70). Cartuchos de grapas de 5.000 unidades. Robusto y elegante diseño. La grapa plana permite almacenar o archivar más documentos ya que ocupa menor espacio.

Dimensiones ST-50 (An x Pr x Al): 230 x 2.185 x 185 mm.
Peso: 1.8 Kg.
Dimensiones ST-70 (An x Pr x Al): 230 x 2.185 x 185 mm.
Peso: 2 Kg.

Modelo	Cap. grapado	Tipo de Grapa	Cartucho de grapas	Referencia	PVP
intimus ST-50	50 hojas	Plana	5.000 grapas	INT-ST-00ST50	CONSULTAR
intimus ST-70	70 hojas	Plana	5.000 grapas	INT-ST-00ST70	CONSULTAR
Consumibles	INTIMUS ST-50 (PACK 3 cartuchos de 5000 GRAPAS / 15.000 GRAPAS)			INT-ST-CON-00ST50	CONSULTAR
	INTIMUS ST-70 (PACK 3 cartuchos de 5000 GRAPAS / 15.000 GRAPAS)			INT-ST-CON-00ST70	CONSULTAR

intimus SF-106

Grapadora eléctrica de caballete Intimus 106E, dos grapadoras en uno. Grapado estándar y grapado en caballete, para la producción de revistas, cuadernillos, tarifas, etc. Cabezal opcional para grapas "omega". Kit opcional para montar 2 grapadoras sincronizadas en un mismo caballete. La Intimus SF-106 es ajustable en grapado automático, activado mediante sensores, o grapado a través de su pedal. Mesa de trabajo robusta y metálica, con sujeción para montarla en cualquier mesa de trabajo.

Dimensiones (An x Pr x Al): 250 x 250 x 440 mm.
Peso: 4,2 Kg.

Modelo	Cap. grapado	Tipo de Grapa	Cartucho de grapas	Referencia	PVP
intimus SF-106	Hasta 50 hojas	Plana & Omega	5.000 grapas	INT-ST-00SF106	CONSULTAR
Accesorios	CABEZAL DE GRAPA OMEGA INTIMUS SF-106			INT-ST-00SH02	CONSULTAR
Consumibles	CAJA DE GRAPAS 26/6 (5.000 UNIDADES)			INT-ST-CON-00666	CONSULTAR
	CAJA DE GRAPAS 26/8 (5.000 UNIDADES)			INT-ST-CON-00668	CONSULTAR

intimus D-50P

La perforadora Intimus SF 50P esta especialmente indicada para el uso en Centros de impresión digital, Artes gráficas, oficinas... La Intimus SF D50P dispone de un protector de seguridad para trabajar con total seguridad. Sus brocas huecas le ayudaran a perforar hasta 500 hojas (50 mm) de una sola vez. Dispone de mesa móvil con pre-ajuste de distancia para todo tipo de medidas de carpetas de anillas. Se suministra con una broca del numero 6. Topes laterales ajustables. Centrado automático del papel y depósito de residuos.

Dimensiones (An x Pr x Al): 520 x 500 x 790 mm.
Peso: 2,1 Kg.

Modelo	Ancho máximo	Capacidad perforación	Tipo de brocas	Referencia	PVP
intimus D-50P	350 mm	50 mm (500hojas)	de 3 a 10 mm	INT-DR-00SFD50P	CONSULTAR

Plegadoras Grapadoras

Equipos modulares, robustos y flexibles para la confección de todos sus catálogos, listas de precios, revistas, libros, etc. Realice el trabajo de forma rápida y efectiva.

U-BOOKLET

La **plegadora grapadora** U-BOOKLET está especialmente diseñada para centros con tiradas cortas o medias. Un equipo compacto, robusto y fácil de usar. Puede procesar hasta 800 juegos por hora. Obtener un acabado profesional es fácil ahora con la U- booklet. Se controla desde su panel lcd cuyos controles claros e intuitivos hacen que esté lista en pocos segundos. Puede manejar diferentes formatos de papel A4, A4, A5, B4 y B5. Perfecta como complemento a su impresora para obtener catálogos, folletos, revistas, tarifas..

Dimensiones (An x Pr x Al): 500 x 500 x 400mm.
Peso: 25 Kg.

Modelo	Capacidad de plegado	Velocidad	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
U-BOOKLET	16 hojas / 80 gr.	800 juegos / hora	330,2 x 468 / 110 x 210 mm	PL-FS-000OUB	CONSULTAR

PLOCKMATIC BM60 & BM61

La **Plegadora grapadora** Plockmatic BM-60 & BM-61 están especialmente indicada para aquellos centros con tiradas cortas o largas. Un equipo modular, compacto y muy fácil de usar. También puede ser usado en entornos de oficina y centros de impresión. Puede realizar el grapado en esquina o 2 laterales. Dispone de retardo para adecuar la velocidad del equipo a la del usuario. Adecuada para catálogos, revistas, cuadernillos, etc. La plegadora grapadora BM-61 puede ser conectada a una alzadora Plockmatic.

Dimensiones (An x Pr x Al): 580 x 530 x 520mm.
Peso: 45 Kg.

Modelo	Capacidad de plegado	Velocidad	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
PLOCKMATIC BM-60	22 hojas / 80 gr.	1.800 juegos / hora	138 x 120 / 338 x 458 mm	PL-FS-6008000	CONSULTAR
PLOCKMATIC BM-61	22 hojas / 80 gr.	1.800 juegos / hora	138 x 120 / 338 x 458 mm	CONSULTAR	CONSULTAR

PLOCKMATIC PL-104

Con el **modulo de lomo cuadrado** Plockmatic PL-104 conseguirá un acabado perfecto, como si de una encuadernación se tratara. El dispositivo deja el lomo completamente cuadrado, situando las grapas en la parte superior para que la impresión de lomo de lea perfectamente. Dispone de regulación de presión para diferentes gruesos. Además facilita el corte en guillotina al poder apilar más conjuntos, manteniéndose perfectamente apilados.

Modelo	Capacidad de plegado	Velocidad	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
PLOCKMATIC PL-104	22 hojas / 80 gr.	1.800 juegos / hora	138 x 120 / 338 x 458 mm	PL-FS-170400	CONSULTAR

PLOCKMATIC BM-3035 / BM-3050

La **plegadora grapadora** Plockmatic BM-3035 dispone de un sistema patentado de posicionamiento de grapado que le permite al operador ajustar la posición de la grapa y del plegado desde la pantalla. El ajuste fino se puede realizar en cualquier momento del proceso para maximizar la producción sin asustes manuales. Los nuevos cabezales de grapado son más robustos y prácticamente carecen de mantenimiento. El equipo dispone de opción de guillotina frontal para evitar el efecto escalonado que se produce al plegar muchas hojas. Si precisa de mayor capacidad de grapado y plegado puede optar por el modulo de ampliación BM-3050 Kit.

Modelo	Capacidad de plegado	Capacidad de grapado	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
PLOCKMATIC BM-3035	35 hojas / 80 gr.	50 hojas / 80 gr.	138 x 120 / 338 x 458 mm	CONSULTAR	CONSULTAR

Modelo	Capacidad de plegado	Capacidad de grapado	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
PLOCKMATIC BM-3050	50 hojas / 80 gr.	50 hojas / 80 gr.	138 x 120 / 338 x 458 mm	CONSULTAR	CONSULTAR

Plegadoras

Una completa gama de plegadoras que le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus cartas, facturas, mailing, folletos de forma rápida y efectiva tanto en entornos de oficina como en centros de manipulado que requieran una capacidad y velocidad de trabajo.

intimus F-7200 (A4)

Plegadora de documentos compacta de sobremesa con diferentes tipos de plegado. Alimenta el papel y lo dobla de forma automática. Ideal para pequeños volúmenes de trabajo en oficinas, asociaciones e iglesias. Alimentador con capacidad de hasta 50 hojas. Plegado conjunto hasta 3 hojas a la vez en modo manual semiautomático. Fácil puesta en marcha. Sencilla selección de tipo de plegado deseado con indicadores en la bandeja de plegado. Bandeja de salida de papel doblado incluida. Máximo formato A4. Gramaje de papel de 70 a 100 grs. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 340 x 520 x270 mm.
Peso: 7 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida de documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus F-7200	150 pleg / h	Multiples	Máx. A4 o 16”	60-120 gr	INT-FO-00F7200	CONSULTAR

intimus F-200 (A4)

Plegadora de documentos de sobremesa con diferentes tipos de plegado. Robusta construcción metálica tanto para tiradas cortas y repetitivas como puntas de trabajo. Salida escalonada del papel que evita que se mezclen las piezas ya plegadas. Alimentador de desplegable con capacidad de hasta 250 hojas. Fácil puesta en marcha y selección de los tipos de plegado con claros pictogramas en la bandeja de plegado. Display digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y regresivo reseteable. 3 robustos rodillos de alimentación de papel. Formato de documentos A4 y A5. Gramaje de papel de 50 a 120 gr. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 425 x 670 x 360 mm.
Peso: 18 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida de documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus F-200	7.000 pleg / h	Multiples	Máx. A4	35-120 gr	INT-FO-000F200	CONSULTAR

intimus F-300 (A3)

Plegadora de documentos de sobremesa con diferentes tipos de plegado. Robusta construcción metálica tanto para tiradas cortas y repetitivas como puntas de trabajo en copisterías, centros de impresión digital y pequeñas artes gráficas. Salida escalonada del papel que evita que se mezclen las piezas ya plegadas. Alimentador de desplegable con capacidad de hasta 450 hojas. Fácil puesta en marcha y selección de los tipos de plegado con claros pictogramas en la bandeja de plegado. Display digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y regresivo reseteable. 4 robustos rodillos de alimentación de papel. Formato de documentos A3, A4 y A5. Gramaje de papel de 50 a 200 gr. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 520 x 890 x 480 mm.
Peso: 35 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida de documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus F-300	7.000 pleg / h	Multiples	Máx. A3	35-200 gr	INT-FO-000F300	CONSULTAR

HORIZON F-300 Air

Plegadora de aire / succión con diferentes tipos de plegado. Robusta construcción tanto para tiradas cortas y repetitivas como puntas de trabajo en copisterías, centros de impresión digital, pequeñas artes gráficas. Admite tipos de papel Offset, Digital, Satinados. Salida escalonada de papel que evita que se mezclen las piezas ya plegadas. Alimentador por succión con capacidad de hasta 500 hojas. Fácil selección de los tipos de plegado mediante memorias de trabajo. (También posible plegado de medidas no estándar. Display digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y regresivo reseteable. Formato de documentos A3, A4, A5, etc. Gramaje de papel de 50 a 200 grms. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 624 x 642 x 553 mm.
Peso: 45 Kg. (Bomba de aire 7Kg.)

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida de documento	Gramaje	Referencia	PVP
Horizon F-330 Air	14.400 pleg / h	Multiples	Máx. 450 x 650	40-240 gr	INT-FO-OPF330A	CONSULTAR

Plegadoras Ensobradoras

La más amplia gama de Ensobradoras para la gestión y manipulado de sus facturas, cartas, mailing, nóminas… Equipos compactos para pequeñas oficinas y departamentos con volúmenes bajos y medios de correspondencia así como de alto volumen, velocidad y productividad para Agencias de MK directo, Administración Pública…

QUADIENT DS-40i (2) (2.5)

Plegadora - Ensobradora compacta de sobremesa con 2 configuraciones disponibles. Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad de conexión "On Line" a Franqueadora. Detector de doble documento en cada alimentador que garantiza que cada sobre contenga la documentación correcta. Posibilidad de trabajar con diversos formatos de documentos (A4, A5, 12", trípticos, dípticos y tarjetones) Admite sobres de tamaño Americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso al recorrido de los documentos y sobres. Salida receptora de sobres de gran capacidad. Pantalla táctil a color con claros textos y pictogramas en castellano. Capacidad de plegado conjunto de hasta 5 hojas. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 660 x 430 x 560 mm.
Peso: 36 Kg.

Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	Referencia	PVP
Quadient DS-40i 2	2	15	Hasta C5	SI	NP-EN-A0117222	CONSULTAR
Quadient DS-40i 2.5	3	15	Hasta C5	SI	NP-EN-A0117249	CONSULTAR

QUADIENT DS-64i (1) (1.5) (2) (2.5)

Plegadora - Ensobradora de sobremesa con 4 configuraciones disponibles. Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad de conexión "On Line" a Franqueadora. Detector de doble documento en cada alimentador que garantiza que cada sobre contenga la documentación correcta. Admite diversos formatos de documentos (A4, A5, 12", trípticos, dípticos y tarjetones) Admite sobres de tamaño Americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso a todo el recorrido de los documentos y sobres. Bajo nivel de ruido. Pantalla táctil a color con textos en castellano. Alimentación múltiple desde cada alimentador. Posibilidad de lectura inteligente OMR, BCR & 2D. Capacidad de plegado conjunto de hasta 5 hojas (opcional modular de plegado conjunto hasta 8/10 hojas) Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 740 x 670 x 1360 mm.
Peso: 66-72 Kg.

Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	Referencia	PVP
Quadient DS-64i (1)	1	50	Hasta C5	SI	NP-EN-A0099998	CONSULTAR
Quadient DS-64i(1 5)	1,5	50	Hasta C5	SI	NP-EN-A0100001	CONSULTAR
Quadient DS-64i(2)	2	50	Hasta C5	SI	NP-EN-A0100004	CONSULTAR
Quadient DS-64i(2 5)	2,5	50	Hasta C5	SI	NP-EN-A0100007	CONSULTAR

QUADIENT DS-75i (Expert) (Special)

Plegadora - Ensobradora de sobremesa con 4 configuraciones disponibles. Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad de conexión "On Line" a Franqueadora. Detector de doble documento que garantiza que cada sobre contenga la documentación correcta. Admite diversos formatos de documentos (A4, A5, 12", trípticos, dípticos y tarjetones) Admite sobres de tamaño Americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso a todo el recorrido de los documentos y sobres. Bajo nivel de ruido. Pantalla táctil a color con textos en castellano. Alimentación múltiple desde cada alimentador. Posibilidad de lectura inteligente OMR, BCR & 2D. Capacidad de plegado conjunto de hasta 8 hojas en tríptico y 10 hojas en díptico. Certificado CE.

Dimensiones (An x Pr x Al): 780 x 670 x 1360 mm.
Peso: 7 Kg.

Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	Referencia	PVP
Quadient DS-75i EXP	3	50	Hasta C5	SI	NP-EN-A0069938	CONSULTAR
Quadient DS-75i SPC	3	50	Hasta C5	SI	NP-EN-A0069939	CONSULTAR

Plegadoras Ensobradoras

QUADIENT DS-85i

Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble documento. Formato de sobres americano y cuartilla, además de otros formatos intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 10 hojas. Opción de lectura inteligente OMR y BCR. La modularidad de la ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Solicite información o una demostración sin compromiso.

Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
Quadient DS-85i	Hasta 6	4.000 por hora	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

QUADIENT DS-95i

Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble documento. Formato de sobres americano, cuartilla y C5, además de otros formatos intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 10 hojas. Grueso máximo de alimentación de hasta 6 mm. Opción de lectura inteligente OMR, BCR y 2D (Data Matrix). La modularidad de la ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Una gama completa de soluciones de salida le permite adaptar fácilmente su procesamiento de correspondencia a cualquier norma postal y optimizar sus costes de proceso de correspondencia. Solicite información o una demostración sin compromiso.

Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
Quadient DS-95i	Hasta 7	4.300 por hora	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

Todos los equipos de intimus cuentan con pantalla táctil a color que proporcionan toda la información detallada sobre el trabajo que se realiza. Además sus memorias de trabajo hacen que su uso sea muy sencillo incluso para usuarios no especializados.

El exclusivo dispositivo de escaneo CIS de intimus lee OMR 1 track, OCR, códigos de barras 1D y códigos de matriz de datos 2D. Con esta tecnología, los códigos de control de la ensobradora se pueden imprimir en casi cualquier parte del documento, lo que le brinda una mayor flexibilidad y control de diseño del documento.

Plegadoras Ensobradoras

QUADIENT DS-180i

Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble documento. Formato de sobres americano y cuartilla, además de otros formatos intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 8 hojas. Opción de lectura inteligente OMR y BCR. La modularidad de la ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Solicite información o una demostración sin compromiso.

Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formas de sobre	Sistema modular	Referencia	PVP
Quadient DS-180i	Hasta 17	4.500 por hora	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

QUADIENT DS-200iq

Plegadora ensobradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble documento. Formato de sobres americano, cuartilla y C4, además de otros formatos intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 10 hojas. Grueso máximo de alimentación de hasta 6 mm. Opción de lectura inteligente OMR, BCR y 2D (Data Matrix. La modularidad de la ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Una gama completa de soluciones de salida le permite adaptar fácilmente su procesamiento de correspondencia a cualquier norma postal y optimizar sus costes de proceso de correspondencia. Solicite información o una demostración sin compromiso.

Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formas de sobre	Sistema modular	Referencia	PVP
Quadient DS-200iq	Hasta 11	5.000 por hora	Hasta C4	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

QUADIENT DS-600iq

Plegadora ensobradora de documentos de altas prestaciones. Alimentación múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble documento. Formato de sobres americano, cuartilla y C4, además de otros formatos intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes tipos de plegado, carta, zigzag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 8 hojas. Grueso máximo de alimentación de hasta 8 mm. Opción de lectura inteligente OMR, BCR y 2D (Data Matrix. La modularidad de la ensobradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Una gama completa de soluciones de salida le permite adaptar fácilmente su procesamiento de correspondencia a cualquier norma postal y optimizar sus costes de proceso de correspondencia. DS 600i de Quadient ha sido diseñada para maximizar la facilidad de uso, eficiencia y precisión en este mundo siempre cambiante. Solicite información o una demostración sin compromiso.

Modelo	Alimentadores	Velocidad de cicloF	Formas de sobre	Sistema modular	Referencia	PVP
Quadient DS-600iq	Hasta 8	12.000 por hora	Hasta C4	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

Plegadoras Ensobradoras

QUADIENT DS-1200 G4i

La Ensobradora Quadient DS-1200 es una Ensobradora modular para entidades financieras (Bancos, Cajas...) Administración Pública, Marketing Directo, Centros de Servicio "Outsorcing"... que le ayudará a llevar a cabo el ensobrado de toda su correspondencia. Es una Ensobradora de alta producción, flexible y totalmente automática con cambio de aplicaciones sin ajustes manuales. Procesará hasta 12.000 sobres / hora (33.000 documentos) Display táctil de 24". Capacidad de alimentación de hasta 2000 sobres. Capacidad de alimentador de hasta 5.000 hojas y 6.000 anexos. Opción de sistemas de lectura OMR, BCR, OCR 2D... Configuración modular a medida de sus necesidades. Posibilidad de incluir una impresora de sobres dinámica para una total integridad de ensobrado así como Franqueadora "On line". Solicite información o una demostración sin compromiso.

La DS-1200 G4i ha sido diseñada para optimizar la velocidad práctica del equipo. Disponible diferentes configuraciones de velocidad a elección del cliente así como una amplia gama de módulos y accesorios adaptados a las necesidades de cada cliente. La eficiencia operacional sumada a la más alta facilidad de uso.

Capacidad de alimantación de hasta 5.000 hojas mediante carros de transporte independientes para no detener la producción del equipo.

Posibilidad de incluir una impresora de sobres dinámica para una total integridad de Ensobrado. Eliminando además procesos adicionales.

Sistemas de lectura OMR, BCR, OCR & 2D Datamatrix. Estos sistemas de seguridad garantizan la integridad total del envío.

Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formas de sobre	Sistema modular	Referencia	PVP
Neopost DS-1200 G4	Hasta 16	12.000 por hora	Hasta C4	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

Quadient® impress

impress portal
impress automate
impress dispatch

¿CORREO FÍSICO, CORREO E-MAIL...?

El Software de Gestión Postal que enviará de forma sencilla y segura sus comunicaciones por el canal preferido de sus clientes.

Plegadoras Selladoras

Plegadoras selladoras que mantienen la total confidencialidad del contenido del envío. Especialmente indicadas para recaudación, notificaciones oficiales, recursos humanos, etc...

intimus SECUREFOLD 2030D

La **Plegadora selladora** de alta presión SF-2030D. Le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas y documentos confidenciales… de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4. Capacidad de alimentador 150 hojas. Hasta 3.000 plegados / hora. Diferentes tipos de plegado V, Z, C… (bandeja opcional para plegado en C) Una compacta plegadora selladora a un precio excelente para Organismos Oficiales, Departamentos de RR.HH…

Dimensiones (An x Pr x Al): 320 x 390 x 280 mm.
Peso: 22 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus SF-2030S	3.000 pleg / hora	Multiples	Máx. A4	8... 20 gr	INT-SE-002030S	CONSULTAR

intimus SECUREFOLD 2055S

La **Plegadora selladora** de alta presión SF-2055S. Le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas y documentos confidenciales… de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4 (hasta 16") Capacidad de alimentador 150 hojas. Hasta 5.500 plegados / hora. Detector de doble documento. Display digital de 3 dígitos con puesta a cero. Diferentes tipos de plegado V, Z, C… Alimentador manual. Indicada para las notificaciones en Organismos Oficiales, RR.HH…

Dimensiones (An x Pr x Al): 320 x 390 x 280 mm.
Peso: 22 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus SF-2055S	5.500 pleg / hora	Multiples	Máx. A4 o 16"	80-120 gr	INT-SE-002055S	CONSULTAR

intimus SECUREFOLD 4080S

La **plegadora selladora** de alta presión SF-4080S. Le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas, Mailing… de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4 (hasta 16") Capacidad de alimentador 1.200 hojas. Hasta 5.600 plegados / hora. Detector de doble documento. Display digital con puesta a cero. Diferentes tipos de plegado V, Z, C… Una productiva plegadora selladora para Organismos Oficiales, Departamentos de Marketing…

Dimensiones (An x Pr x Al): 415 x 600 x 385 mm.
Peso: 48 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus SF-4080S	5.600 pleg / hora	Multiples	Máx. A4 o 16"	80-145 gr	INT-SE-WP3MX30	CONSULTAR

intimus SECUREFOLD 4120S

La **plegadora selladora** de alta presión SF-4120S. Le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas, Mailing… de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4 (hasta 16") Capacidad de alimentador 800 hojas. Hasta 12.000 plegados / hora. Detector de doble documento. Salida vertical de hasta 500 hojas. Display digital con puesta a cero. Diferentes tipos de plegado V, Z, C… Una productiva plegadora selladora para Organismos Oficiales, Departamentos de Marketing…

Dimensiones (An x Pr x Al): 420 x 600 x 390 mm.
Peso: 60 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus SF-4120S	12.000 pleg / hora	Multiples	Máx. A4 o 16"	80-120 gr	INT-SE-WP3MX30	CONSULTAR

Franqueadoras Digitales

Equipos homologados por correos con el 2% de descuento en todo el correo procesado. Además, cuenta con tarifas postales de franqueo exactas.

intimus MS-200

Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. Homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo de empresa. Conexión digital LAN para máxima radpidez en la conexión.

Modelo	velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-200	2.400 Sobres/hora	SI	2%	A0091118	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			A0128312	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			A0081495	CONSULTAR

intimus MS-300

Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. Homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo de empresa. Conexión digital LAN para máxima radpidez en la conexión.

Modelo	velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-300	3.900 Sobres/hora	SI	2%	4135517E	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			A0128313	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			A0081529	CONSULTAR

intimus MS-400

Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. Homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo de empresa. Conexión digital LAN para máxima radpidez en la conexión.

Modelo	velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-400	6.600 Sobres/hora	SI	2%	A0091122	CONSULTAR
Accesorios	ALIMENTADOR AUTOMÁTICO			CONSULTAR	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			A0128313	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			A0081529	CONSULTAR

intimus MS-500

Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Diferentes Slogans en la memoria del equipo. Tarifas postales de fran-queo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería grande. Uso restringido por Pin Code. Ima-gen profesional de correo de empresa. Conexión digital LAN para máxima rapidez en la conexión.

Modelo	velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-500	9.000 Sobres/hora	SI	2%	A0091123	CONSULTAR
Accesorios	BALANZA DINÁMICA “PESO AL VUELO”			CONSULTAR	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			A0128313	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			A0081529	CONSULTAR

Direccionadoras

Equipos en color y monocromo que le ayudará a llevar a cabo el direccionado personalizado de sus campañas de marketing directo ya sea en sobres o tarjetas.

QUADIENT AS-450

Direccionadora de sobremesa de cabezal móvil que le ayudará a enviar y personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. Imprime hasta 22.000 sobres por hora, esta pequeña y resistente máquina puede ofrecer una gran productividad. La Addresright puede alimentar una caja completa de sobres (500 unidades) a la vez. También puede admitir materiales de hasta 6mm espesor. La pantalla táctil intuitiva para el usuario brinda a los operadores un control total para producir los documentos más atractivos y eficientes con facilidad. Área de impresión de hasta 5 x 38 cm. Tamaño del material Min: 12,7 L x 7,62 W. Max: 38,1 L x 34,20 W
Contadores de lotes, trabajos y total.

Dimensiones : 58,5 L x 55,8 D x 48,26 H
Peso: 27,3 Kg.

Modelo	Velocidad	Número de cabezales	DPI	Referencia	PVP
Quadient AS-450	22.000 Sobres / hora	4 Fijos	600 x 600	QU-DI-A0134838	CONSULTAR
Consumibles	Cartucho Inyección de tinta térmica			CONSULTAR	CONSULTAR

QUADIENT AS-650

Direccionadora de sobremesa de cabezales fijos que le ayudará a enviar y personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. La Addresright es duradera y resistente, el equilibrio perfecto entre velocidad, gran calidad de impresión y capacidad. La interfaz de la pantalla táctil es fácil de usar y ofrece potentes funciones que agradecerán los usuarios. Es el equipo adecuado para las necesidades actuales de bajo demanda, imprime en cualquier material de forma profesional y rápida. Área de impresión de hasta 7,62 x 43,18 cm. Capacidad del alimentador de hasta 500 sobres. Espesor hasta 9.5 mm /0,762 mm. Contadores de lotes, trabajos y total.

Dimensiones: 73,6 L x 58,4 D x 52,34 H
Peso: 36,3 Kg.

Modelo	Velocidad	Número de cabezales	DPI	Referencia	PVP
Quadient AS-650	26.000 Sobres / hora	3 + 3 Fijos	600 x 600	QU-DI-A0134845	CONSULTAR
Consumibles	Cartucho Inyección de tinta térmica			CONSULTAR	CONSULTAR

QUADIENT AS-850

Direccionadora de sobremesa de cabezal fijo para alto volumen que le ayudará a enviar y personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. La impresora Sport Utility de nuestra línea de productos lidera la industria con 10,2 cm de área de impresión y una configuración de cabezal 2 + 4 + 2 muy versátil. El motor de impresión avanzado procesa los datos y su interfaz de pantalla táctil a color es el mejor amigo del operador. La plataforma de transporte AccuTrak tiene correas de transporte y guías que se colocan debajo de las correas para un registro preciso. Combinado con nuestro alimentador ASFDR14 opcional, el AS-850 es lo suficientemente resistente para cualquier tipo envío que pueda precisar y nuestras EASYInks pueden manejar casi cualquier material. Tamaño del material Min: 12,7 L x 7,62 W Max: 127 L x 38,1 W. Contadores de lotes, trabajos y total.

Dimensiones: 86,36 L x 63,5D x 38,5H
Peso: 43,6 Kg.

Modelo	Velocidad	Número de cabezales	DPI	Referencia	PVP
Quadient AS-850	26.000 Sobres / hora	2 + 4 + 2 Fijos	600 x 600	QU-DI-A0134850	CONSULTAR
Consumibles	Cartucho Inyección de tinta térmica			CONSULTAR	CONSULTAR

Abra toda la correspondencia de su organización de forma rápida y segura sin dañar el contenido de los sobres.

Abridoras de Cartas

intimus LO 1632

Abridora de sobres con alimentación automática. Equipo compacto de oficina y excelente diseño. Procesa sobres de hasta una pila de 4,5 cm. de altura. Dispone de protección total para los dedos del usuario. Puede procesar hasta 150 sobres por minuto. Soportes de goma para evitar deslizamientos y vibraciones. Hasta 5 mm de grosor. Muy bajo nivel de ruido.

Dimensiones (An x Pr x Al): 150 x 360 x 320 mm.
Peso: 2,9 Kg.

Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
intimus LO 1632	120 Sobres / min.	SI	5 mm	INT-OL-0OL1632	CONSULTAR

QUADIENT IM-16

Abridora de sobres con alimentación automática. Procesa sobres de diversos formatos y gruesos sin necesidad de ajustes previos. Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre. Brazo de presión que sostiene los sobres en su posición correcta. Mínimo y máximo formato de sobre: 90 x 140 y 260 x 330 mm. Muy bajo nivel de ruido.

Dimensiones (An x Pr x Al): 230 x 388 x 825 mm.
Peso: 7 Kg.

Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
Quadient IM-16	300 Sobres / min.	SI	8 mm	NP-AB-4142747L	CONSULTAR

QUADIENT IM-19

Abridora de sobres con alimentación automática. Procesa sobres de diversos formatos y gruesos sin necesidad de ajustes previos. Sistema de apertura por hendido que evita dañar el contenido del sobre. Muy bajo nivel de ruido. Contador de ciclos y apertura por dos lados.

Dimensiones (An x Pr x Al): 710 x 460x 335 mm.
Peso: 14 Kg.

Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
Quadient IM-19	400 Sobres / min.	SI	6 mm	NP-AB-A0019552	CONSULTAR

QUADIENT IM-22 / 27

Abridora de sobres con alimentación automática de alto volumen. Equipo compacto de oficina y excelente diseño. Dispone de protección total para los dedos del usuario. Puede procesar hasta 36.000 sobres por hora. Sistema de apertura de sobre por “Milling”. Muy bajo nivel de ruido. Contador de ciclos. Es posible desactivar el sistema de apertura de los sobres para usar el equipo como contador de unidades. Sistema ECO con desconexión configurable

Dimensiones (An x Pr x Al): 1.070 x 750 x 1.065 mm.
Peso: 3 Kg.

Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
Quadient IM-22 & 27	Hasta 36.000 / hora	SI	6 mm	NP-AB-A0044817	CONSULTAR

¡Contáctanos y haz tu pedido!

ferré&solé
serveis gràfics

T. 93.497.61.34 • M. 650.43.24.16
comercial@ferreisole.com • **www.ferreisole.com**